



SERIE HLP-KH-1000

Pantalla LED digital fija para interiores

500*250

750*250

1000*250

500*500

750*500

1000*500



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



Ultra Alta
Definición



Muy ligero



Montaje flexible



Aplicación en
ángulo recto



Conectado
directamente



Mantenimiento
frontal



Instalación
rápida



Cepillado
alta de ceniza

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



Carcasa integral de aluminio fundido, alta precisión
con un grosor total de solo 33 mm.

500*250/500*500/750*250/750*500/1000*250/1000*500

Seis tamaños disponibles.

SERIE HLP-KH-1000



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



SERIE HLP-KH-1000



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



SERIE HLP-KH-1000

Mantenimiento frontal

Funcionamiento sencillo,
instalación rápida y
mantenimiento, lo que le
ahorrrá preocupaciones,
esfuerzoy tiempo.




HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Alta frecuencia de actualización

Alta escala de grises, alta tasa de actualización, sin línea de barrido al tomar y la imagen mostrada es más realista y delicada.

El color es más vivo y saturado, lo que satisface las escenas deportivas.

Requisitos de reproducción de imágenes dinámicas a alta velocidad, imagen nítida sin imagen residual.

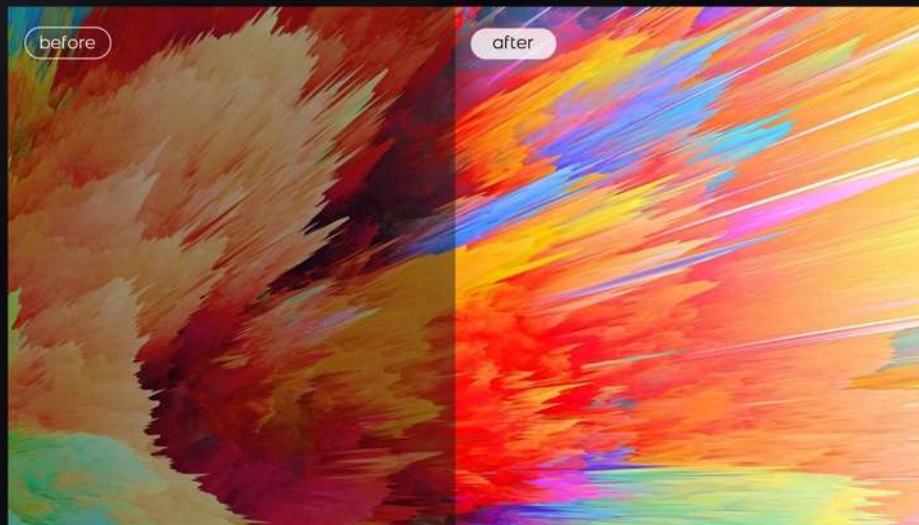

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



160°

Amplio ángulo
de visión

3840Hz

Alta frecuencia
de actualización

10000:1

Excelente
relación
de contraste

16bit

Amplia
gama
de grises

Detalles de la carcasa

La carcasa está fabricada con aluminio fundido de alta precisión. El color exterior de la carcasa es plateado o gris oscuro, para que los clientes puedan elegir. Se ha añadido un diseño de nervaduras de refuerzo al interior de la carcasa para garantizar la solidez del producto y mejorar la satisfacción del cliente.

Atención: Nunca afloje el tornillo

Diseño antichoque

La interfaz interna del cable de alimentación es fija, lo que hace que la instalación sea más rápida y práctica para el cliente, mejorando eficazmente la eficiencia de la instalación.

Fundición inyectada de aluminio de alta precisión





HIGHLED PRO SOLUTIONS SL



Combinación creativa

Seis tamaños de armarios se pueden unir de forma flexible, tanto horizontal como verticalmente. Ofrece posibilidades ilimitadas para su diseño creativo y aplicación en cualquier escenario.

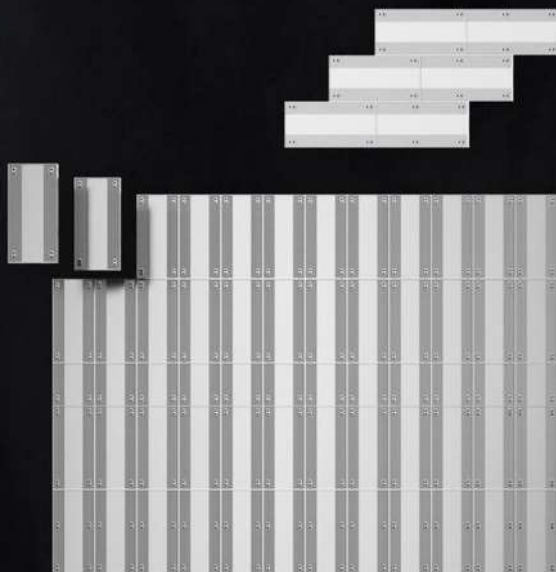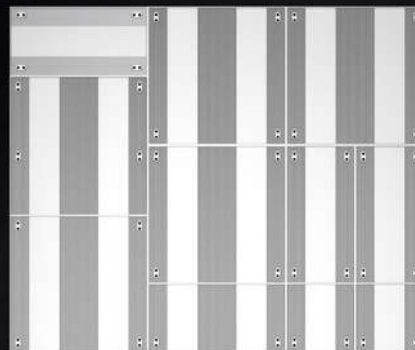


HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Métodos de instalación

Admite varios métodos de instalación, como suspensión, soporte, montaje en pared e instalación todo en uno.

Adecuado para más aplicaciones en diferentes escenarios.



SUSPENSIÓN



SOPORTE



MONTAJE EN PARED



Todo en uno

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

ESPECIFICACIONES SERIE HLP-KH-1000



Pixel Pitch	P1.25	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.976	P3.91
LED Type	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Physical density(Dot/m ²)	640000	409600	262144	160000	147456	112896	65536
Module resolution	200*200	160*160	128*128	100*100	96*96	84*84	64*64
Module dimension(mm)	250*250						
Panel size(mm)	500*250*33/750*250*33/1000*250*33/500*500*33/750*500*33/1000*500*33						
Module quantity(W*H)	2*1/3*1/4*1/2*2/3*2/4*2						
Panel resolution	400*200/600*200 800*200/400*400 600*400/800*400	320*160/480*160 640*160/320*320 480*320/640*320	256*128/384*128 512*128/256*256 384*256/512*256	200*100/300*100 400*100/200*200 300*200/400*200	192*96/288*96 384*96/192*192 288*192/384*192	168*84/252*84 336*84/168*168 252*168/336*168	128*64/192*64 256*64/128*128 192*128/256*128
Maintenance	Front access						
Cabinet material	Die cast aluminum						
Brightness((Nits)	600	600	800	800	800	800	800
Color temperature(K)	5000-12000 可调						
Viewing angle(V/H)	160°/160°						
Frame frequency	50/60						
Drive mode	1/50 Scan	1/40 Scan	1/32 Scan	1/25 Scan	1/32 Scan	1/28 Scan	1/16 Scan
Gray level(bit)	14/16 Optional						
Refresh rate(Hz)	3840						
Max. power consumption(W/m ²)	350						
Avg. power consumption(W/m ²)	100-200						
Protection level	IP31						

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

APLICACIONES EN VARIOS ESCENARIOS



SERIE HLP-KH-1000

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL