




LUCOLED BL28-TW (blanco regulable)

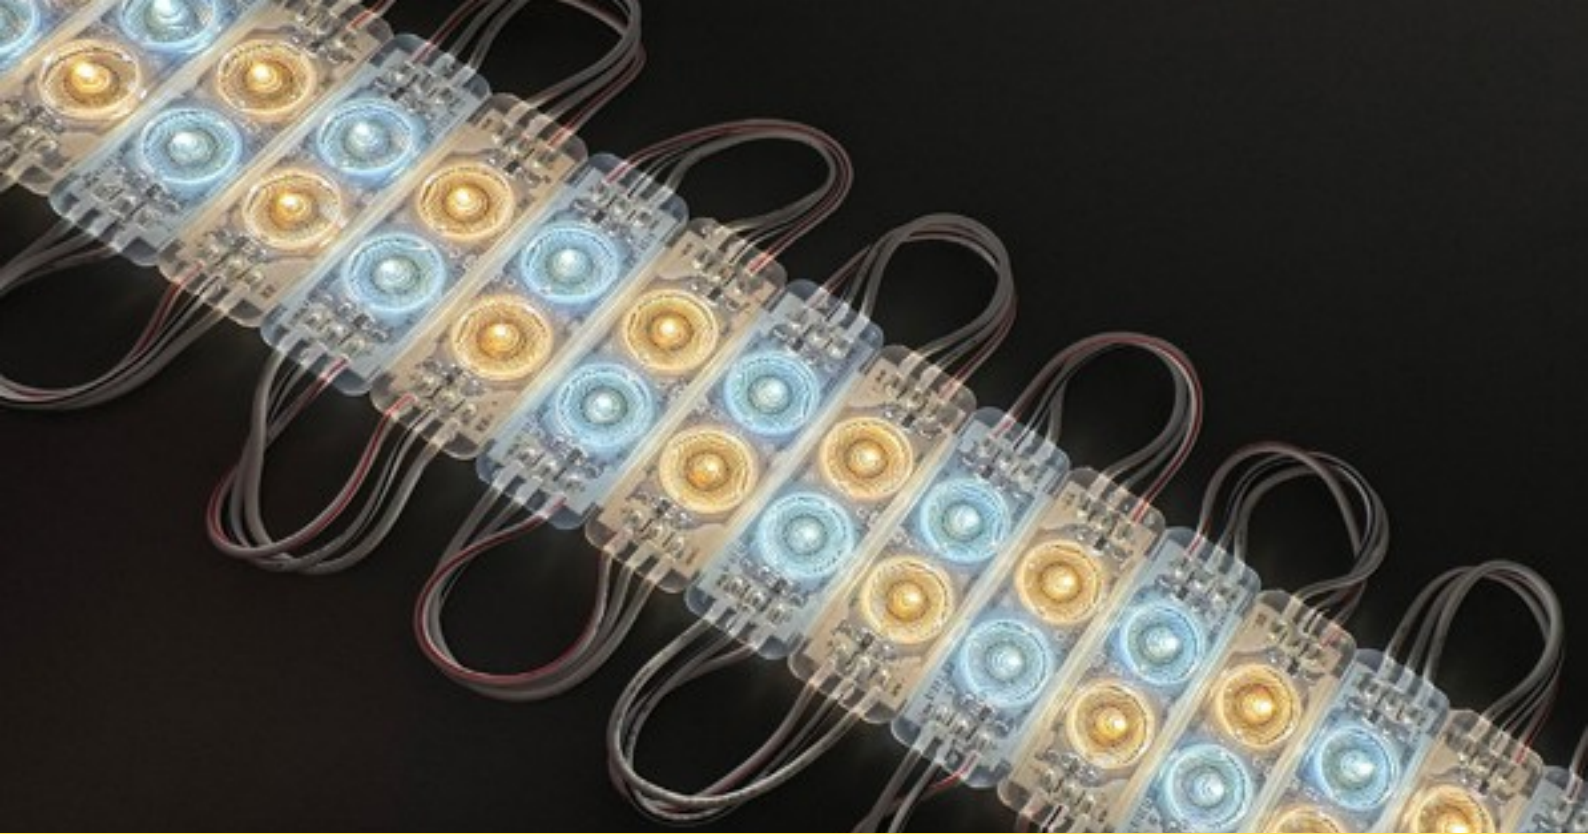

- *5 años de garantía*
- *Tecnología de lentes Lucoled Helios*
- *Alta eficiencia de 150 lúmenes por vatio*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Clasificación de blancos estrecha*
- *24 V*
- *Blanco sintonizable*

Los innovadores módulos BL28 de Lucoled ofrecen una solución de retroiluminación eficiente y de alta calidad para letras corpóreas y cajas de luz de entre 40 mm y 120 mm de profundidad.

Lucoled BL28 utiliza LED y ópticas de alta eficiencia y está diseñado para aplicaciones en las que es necesario optimizar la temperatura de color del blanco en función del color de la superficie para crear la mejor combinación con las especificaciones de la imagen corporativa.

La opción de blanco regulable, combinada con la gama de control de Lucoled, también permite la regulación del blanco, de modo que durante la noche se puede configurar un color blanco cálido más respetuoso con el medio ambiente y con un brillo menor.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 181 x 27,5 x 9 mm
- Garantía 5 años
- Ángulo de haz: 170º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple con las normas CE, UL y RoHS
- Clasificación estrecha en blanco
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +45 °C

CE

RoHS

UL

2
LED


Ultra
Sonic
Soldadura

DC
24 V

IP
67


5
Años

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

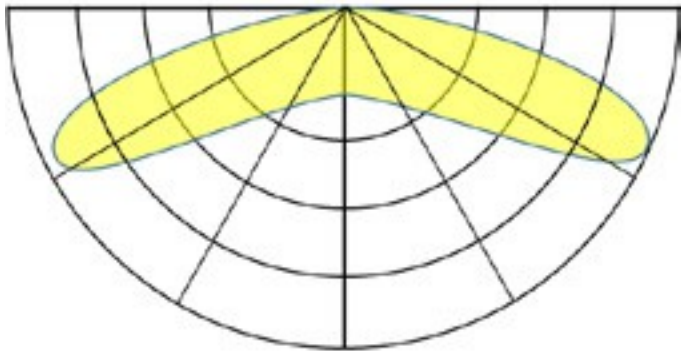

N.º de artículo	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (CC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL28-TW	blanco	2700 y 6500 ambos completos	>80	1,18	178	150	24	50	2000
	blanco	2700 solo	>80	0,59	85	157			
	blanco	6500 solo	>80	0,59	94	145			

DIMENSIONES

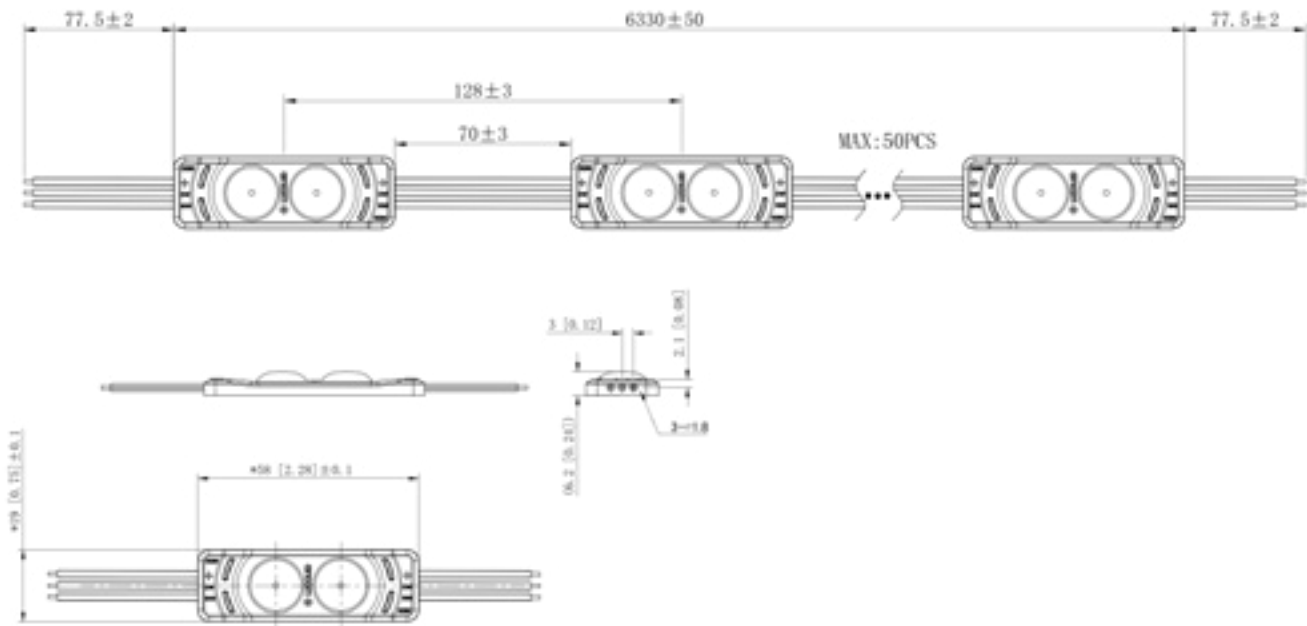

CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN SERIE 24 V

Artículo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potencia de salida	30 W	60 W	100 W	150 W	240 W	400 W
Módulos BL28 por fuente de alimentación	23	46	76	114	183	305
Máximo 50 módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Cantidad (unidades/bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (L x An x Al) en mm
BL28	50	40	2000	14,25	528 x 376 x 272