

Parámetros (cátodo común)

Elemento	FC3.33	FC4.44	FC5.7	FC6.67	FC8	FC10
Composición de píxeles (SMD)	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Distancia entre píxeles (mm)	3,33	4,44	5,7	6,67	8	10
Resolución del módulo (ancho x alto)	144 x 96	108 x 72	84 x 56	72 x 48	60 x 40	48 x 32
Tamaño del módulo (mm)	480 x 320 x 16					
Resolución del armario (An x Al)	288 x 288	216 x 216	168 x 168	144x144	120x120	96 x 96
Tamaño del gabinete (mm)	960 x 960 x 87					
Peso del armario (kg/armario)	24,5					
Material del armario	Armario de aluminio fundido a presión					
Densidad del gabinete (puntos/m²)	90000	50625	30625	22500	15625	10000
Clasificación IP	IP66					
Balance de blancos Brillo (nits)	4500 nits	5000 nits	5000 nits	5500 nits	5500 nits	6000 nits
Procesador de color (bits)	16 bits					
Temperatura de color (K)	6500-9000					
Ángulo visual (H/V)	140°/120					
Relación de contraste	◆15000:1					
Consumo máximo de energía (W/m2)	550	550	550	550	550	550
Consumo medio de energía (W/m2)	186	186	186	186	186	186
Voltaje de entrada	CA 100-240 V					
Frecuencia (Hz)	50 y 60					
Control IC (escaneo)	1/12	1/9	1/7	1/6 1/3		1/2
Frecuencia de actualización (Hz)	3840					
Método de mantenimiento	Mantenimiento delantero y trasero					
Vida útil (horas)	100 000					



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla LED de aluminio de ahorro energético

Armario de aluminio fundido

Serie HLP-FC (960 x 960 mm)

Outdoor




- Alta resistencia
- Máxima protección
- Diseño industrial profesional

Pantalla de aluminio de ahorro energético

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-FC (960 x 960 mm)

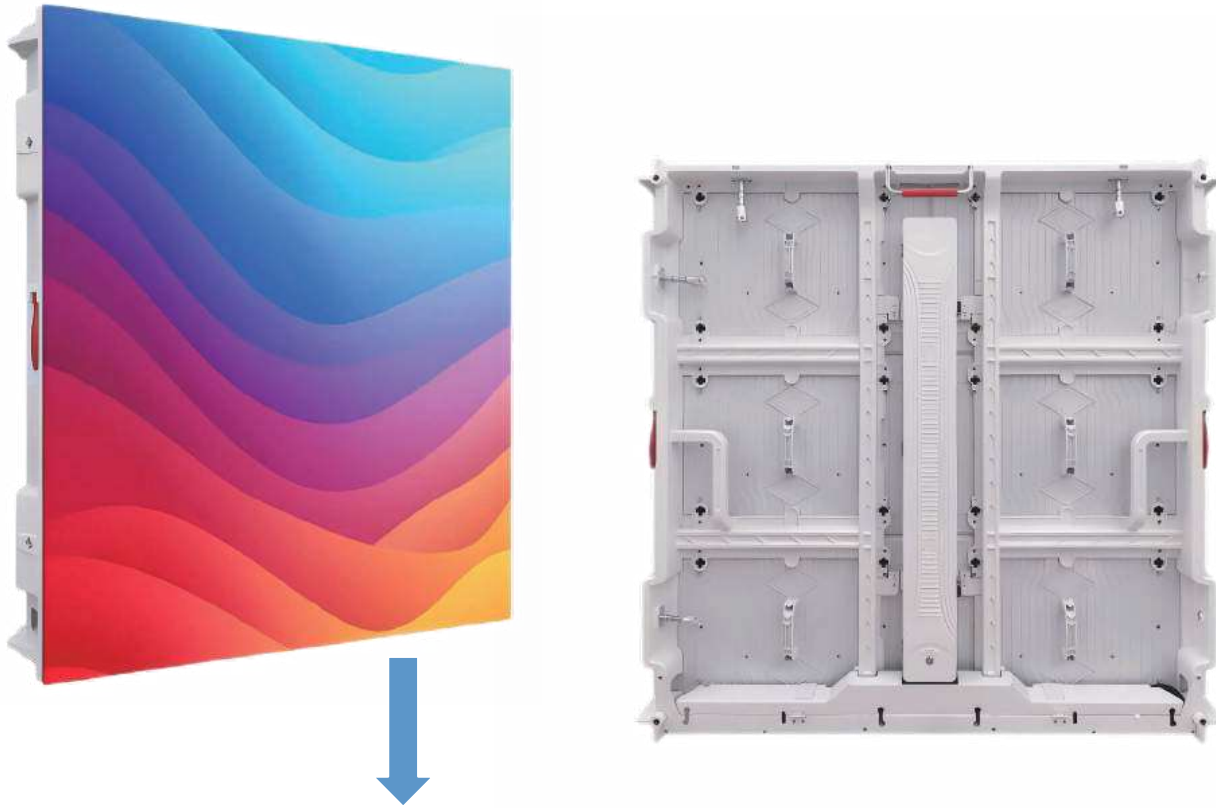


Carcasa inferior de aluminio del módulo, compatible con mantenimiento frontal y trasero.

Compatible con P3.33, P4.44, P5.7, P6.67, P8 y P10.

La pantalla LED adopta un gabinete de aluminio fundido a presión, un solo gabinete pesa solo 24,5 kg, módulo de aluminio fundido a presión, ignífugo, no se deforma fácilmente en condiciones de alta temperatura.

Gran adaptabilidad al clima exterior (alta temperatura, alta humedad y baja temperatura)

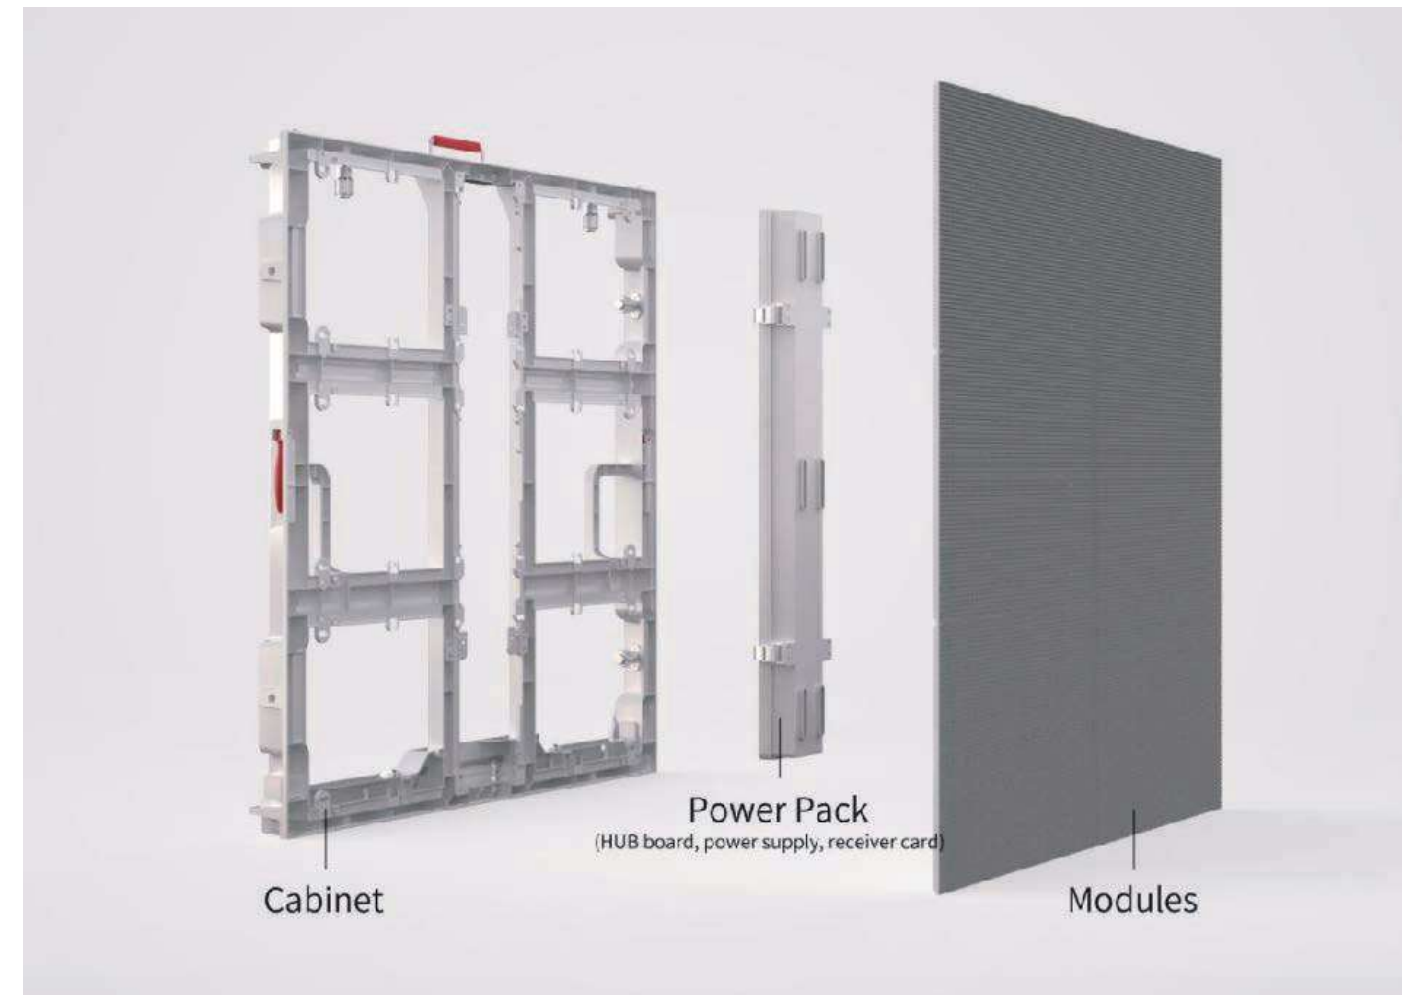

- La relación de contraste puede alcanzar hasta 5000:1.
- El ángulo visual puede superar los 140°.
- Alta fiabilidad, larga vida útil

La estructura del producto adopta una conexión rígida (conexión directa módulo-placa central), todo inalámbrico, con un aspecto limpio y atractivo.



→ Cable de acero como seguro contra caídas.