




Serie HLP-Radian 500N


P1.9 P2.6 P2.9 P3.9

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>

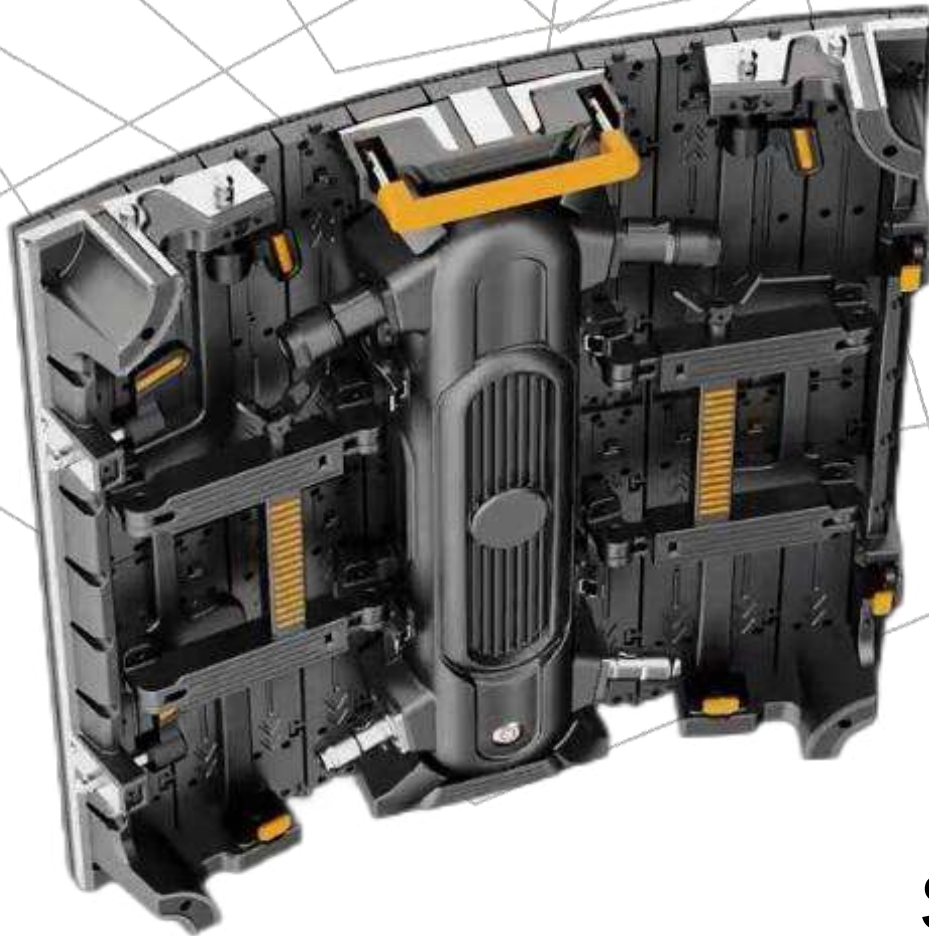

Serie HLP-Radian 500N

La serie HLP-500N Radian permite el alquiler de pantallas LED a voluntad, que pueden configurarse en forma de M, A, Q, S y otras formas variables. Haga que las pantallas LED sean aún más maravillosas

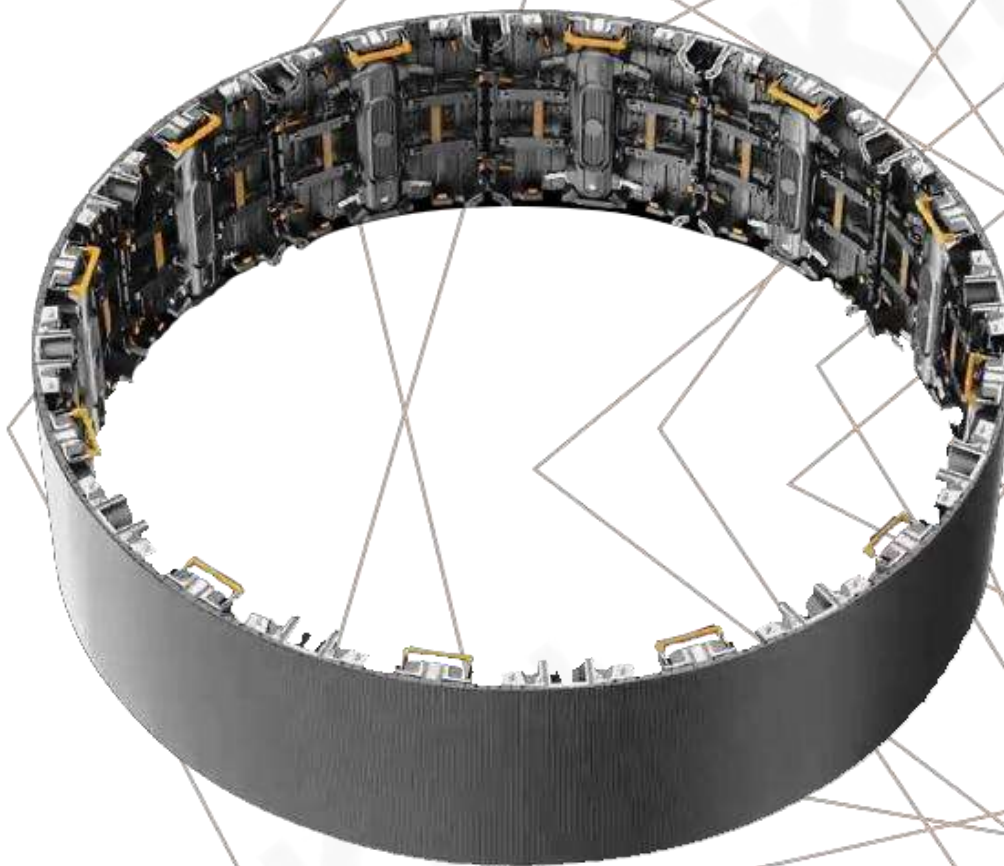

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



Serie HLP-Radian 500N

◆ SUPER LIGERA Y DELGADA

El armario pesa solo 4,68 kg

◆ FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD

La precisión puede alcanzar los 0,05 mm

◆ ARCO SUPERALTO

Cuerpo de caja única con arco exterior de 45 ° y arco interior de 45 °

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



Serie HLP-Radian 500N

ESTRUCTURA DEL ARMARIO



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



SERIE HLP-RADIAN 500N

ASPECTO

Ángulo de flexión de ± 45




HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



SERIE HLP-RADIAN 500N

ASPECTO

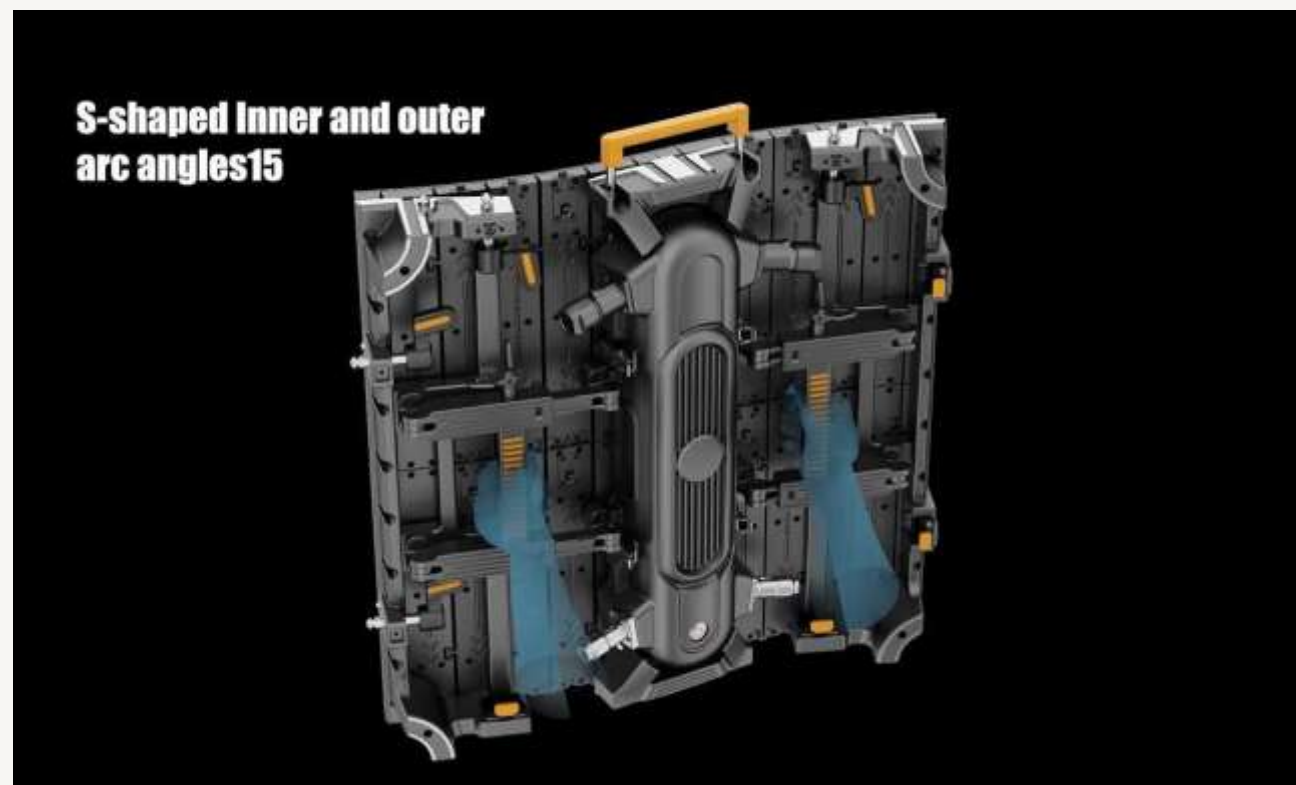


HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



Serie HLP-Radian 500N

PANTALLA CILÍNDRICA

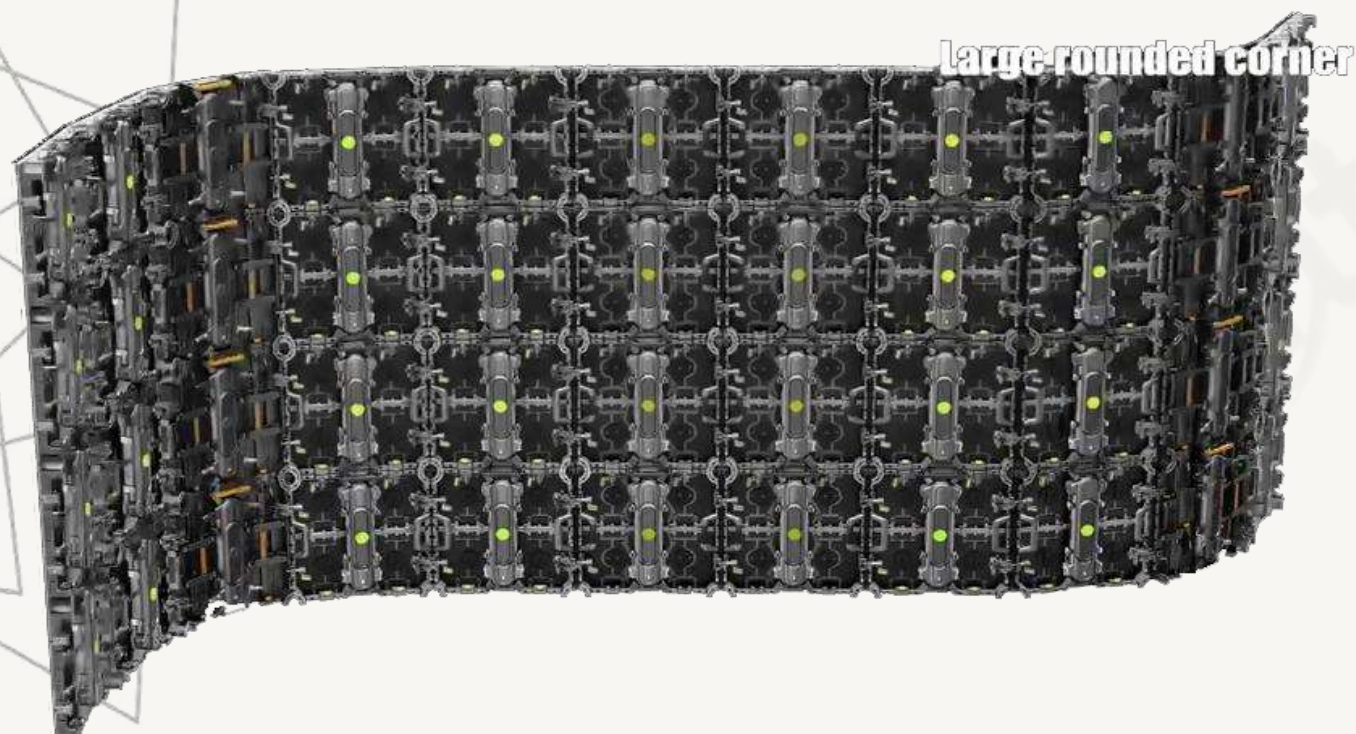


HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



Serie HLP-Radian 500N


PANTALLA CILÍNDRICA

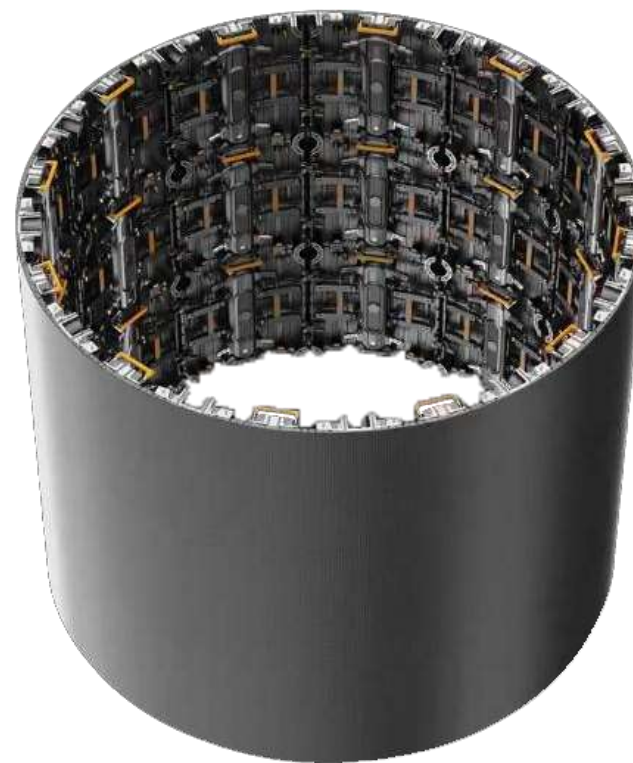

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL <https://www.highledpro.com>



Serie HLP-Radian 500N

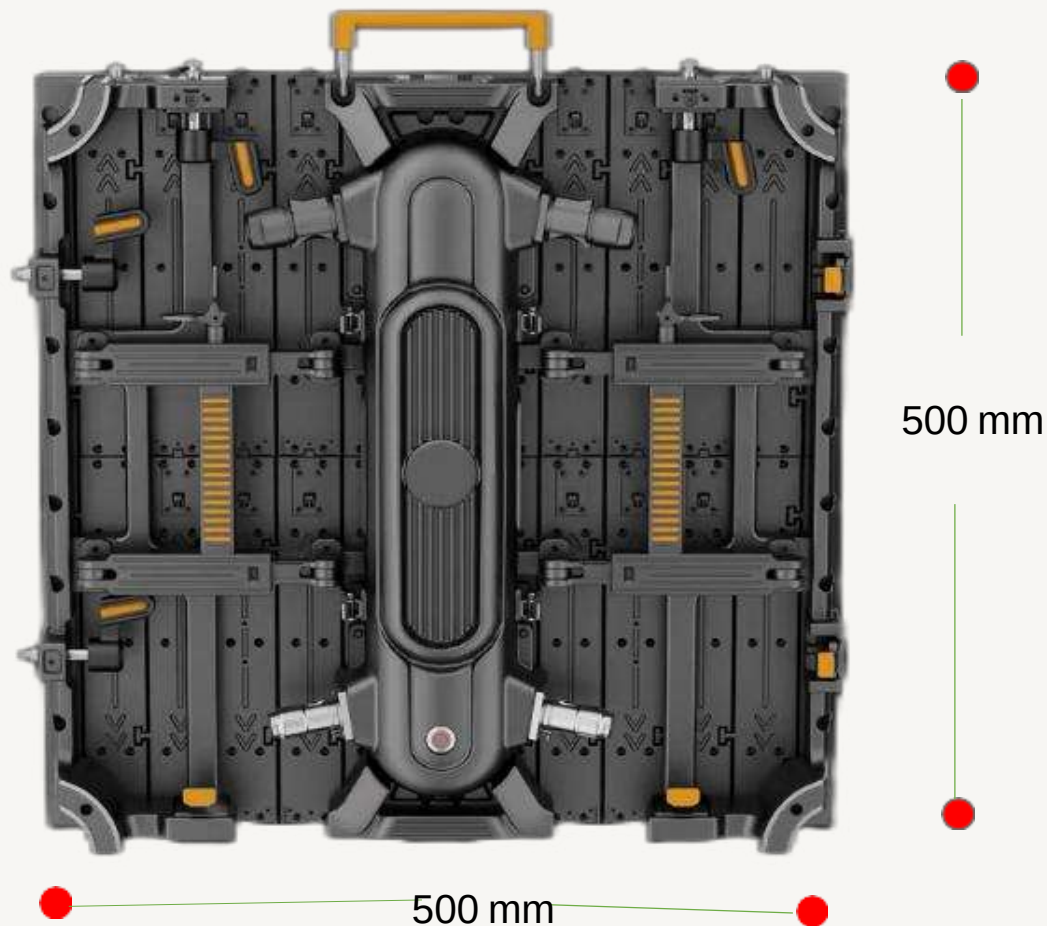

Especificaciones del armario

500N-PARÁMETROS

Elemento	P19(interior)	P26(interior)	P29(interior)	P391(interior)	P391(exterior)
Distancia entre píxeles	1,953 mm	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	3,91 mm
Tipo de LED	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD1921
Resolución del módulo	128 puntos x 128 puntos	96 puntos x 96 puntos	84 puntos x 84 puntos	64 puntos x 64 puntos	64 puntos x 64 puntos
Modo de conducción	1/32 escaneo	1/32 escaneo	1/28 escaneo	1/16 escaneo	1/16 escaneo
Píxeles del módulo	16 384 puntos	9 216 puntos	7 056 puntos	4 096 puntos	4 096 puntos
Tamaño del módulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Tamaño del armario (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Resolución del gabinete (puntos)	258 x 258 puntos	192 x 192 puntos	168 x 168 puntos	128 x 128 puntos	128 x 128 puntos
Densidad de píxeles (puntos/m ²)	282 144	147 456	112 896	65 536	65 536
Distancia mínima de visualización	1,9 m	2,6 m	2,9 m	3,9 m	3,9 m
Brillo	6000 nits	6000 nits	6000 nits	6000 nits	4500 nits
Grado IP	IP43	IP43	IP43	IP43	IP65
Frecuencia de actualización	1920 Hz / 7680 Hz	1920 Hz / 7680 Hz	1920 Hz / 7680 Hz	1920 Hz / 7680 Hz	1920 Hz / 7680 Hz
Escala de grises	12 bits	12 bits	12 bits	12 bits	12 bits
Ángulo de visión	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°
Consumo máximo de energía	800 (W/m ²)	800 (W/m ²)	800 (W/m ²)	800 (W/m ²)	800 (W/m ²)
Consumo medio de energía	240 (W/m ²)	240 (W/m ²)	240 (W/m ²)	240 (W/m ²)	240 (W/m ²)
Voltaje de salida	CA 110V – CA 220V 50 Hz / 60 Hz	CA 110V – CA 220V 50 Hz / 60 Hz	CA 110V – CA 220V 50 Hz / 60 Hz	CA 110V – CA 220V 50 Hz / 60 Hz	CA 110V – CA 220V 50 Hz / 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-2°C – 6°C	-2°C – 6°C	-2°C – 6°C	-2°C – 6°C	-2°C – 6°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90	10% - 90	10% - 90	10% - 90	10% - 90
Material del armario	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Peso del armario	7,5 kg / panel	7,5 kg / panel	7,5 kg / panel	7,5 kg / panel	7,5 kg / panel
Sistema operativo	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)
Compatibilidad con fuentes de señal	0, etc.	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc.	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc.	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc.	DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc.