

Parámetros (ánodo común)

Artículo	FC3.33	FC4.44	FC5.7	FC6.67	FC8	FC10
Composición de píxeles (SMD)	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Distancia entre píxeles (mm)	3,33	4,44	5,7	6,67	8	10
Resolución del módulo (ancho x alto)	144 x 96	108 x 72	84 x 56	72 x 48	60 x 40	48 x 32
Tamaño del módulo (mm)	480 x 320 x 16					
Resolución del armario (An x Al)	288 x 288 /432 x 288 /288 x 192 /432 x 19	216 x 216 /324x216 /216x144 /324x14	168x168 /252x168 /168x112 /252x11	144 x 144 /216x144 /144x95 /216x9	120 x 120 /180x120 /120x80 /180x8	96x96 /144x96 /96x64 /144x6
Tamaño del gabinete (mm)	960 x 960 x 87 / 1440 x 960 / 960 x 640 / 1440 x 640					
Peso del armario (kg/armario)	24,5					
Material del armario	Armario perfilado					
Densidad del gabinete (puntos/m2)	90000	50625	30625	22500	15625	10000
Clasificación IP	IP66					
Balance de blancos Brillo (nits)	4500 nits	5000 nits	5000 nits	5500 nits	5500 nits	6000 nits
Procesador de color (bits)	16 bits					
Temperatura de color (K)	6500-9000					
Ángulo visual (H/V)	140°/120					
Relación de contraste	◆15000:1					
Consumo máximo de energía (W/m²)	700	700	700	700	700	800
Consumo medio de energía (W/m2)	235	235	235	235	235	268
Voltaje de entrada	CA 100-240 V					
Frecuencia (Hz)	50 y 60					
Control IC (escaneo)	1/12	1/9	1/7	1/6 1/3		1/2
Frecuencia de actualización (Hz)	3840					
Método de mantenimiento	Mantenimiento delantero y trasero					
Vida útil (horas)	100 000					



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla de aluminio de ahorro energético

Armario de perfil

Serie HLP-FC 2 (960 x 960 mm) Outdoor




El poder de la tecnología de pantallas LED
Digitales da HIGHLED PRO Technology

Pantalla de aluminio de ahorro energético

Armario perfilado

Serie HLP-FC 2 (960 x 960 mm)

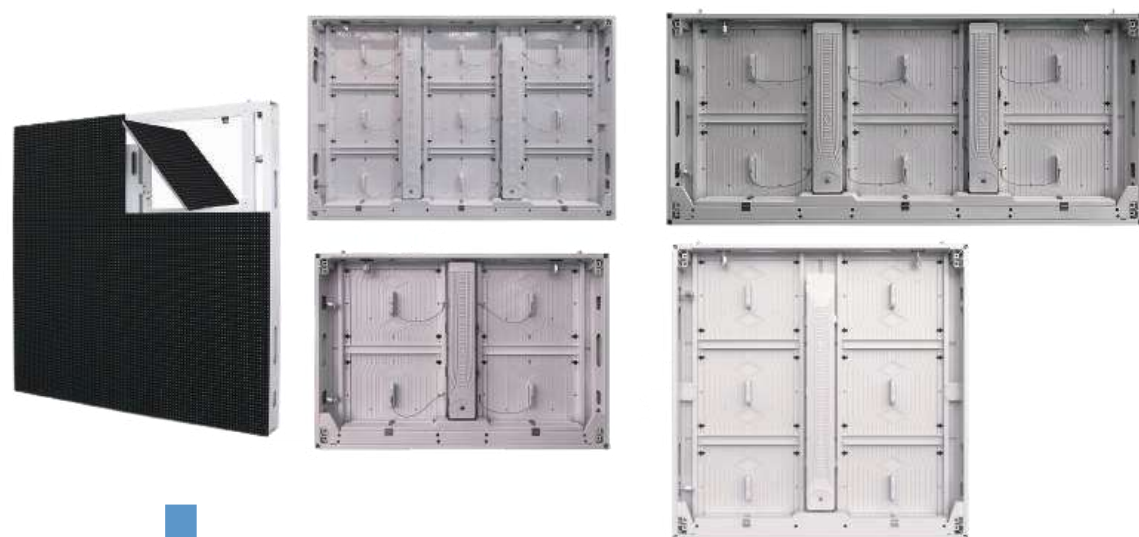


↓
Carcasa inferior de aluminio del módulo, compatible con mantenimiento frontal y trasero.

Admite otros tamaños: 1440 × 960 mm, 960 × 640 mm, 1440 × 640 mm y módulos estrechos con arco sin costuras. Compatible con P3.33, P4.44, P5.7, P6.67, P8 y P10.

La pantalla LED adopta un armario perfilado, cada armario pesa solo 24,5 kg, módulo de aluminio fundido a presión, ignífugo, no se deforma fácilmente en condiciones de alta temperatura.

Gran adaptabilidad al clima exterior (alta temperatura, alta humedad y baja temperatura).

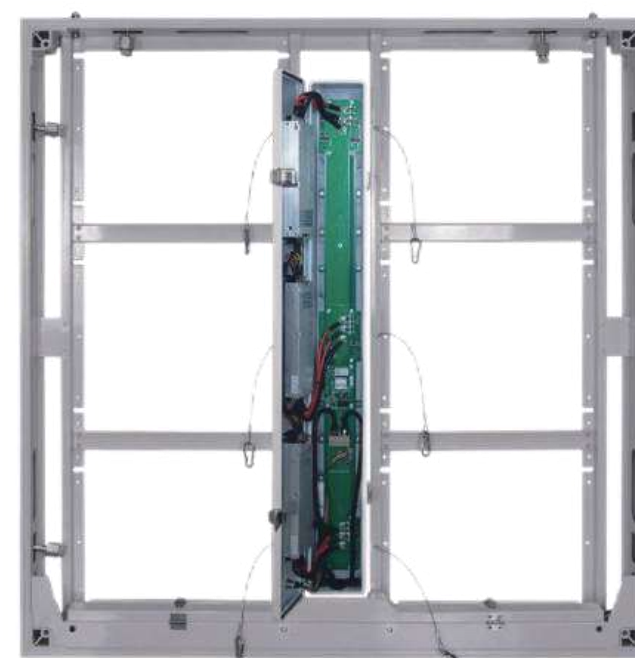

El armario se puede montar en la pared sin estructura.



↓
Cable de acero de seguridad contra caídas

- La relación de contraste puede alcanzar hasta 5000:1
- El ángulo visual puede superar los 140°.
- Alta fiabilidad, larga vida útil

La estructura del producto adopta una conexión rígida (conexión directa módulo-placa central), todo inalámbrico, con un aspecto limpio y bonito.