

Parámetros

Distancia entre píxeles	P3,91	P4,81	P6,25	P7,81	P10,42
Tipo de LED	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Densidad física (puntos/m2)	65536	43264	25600	16384	9216
Resolución del módulo	128x64	104x52	80x40	64x32	48x24
Tamaño del módulo (mm)	500 x 250				
Resolución del gabinete	256 x 256	208 x 208	160 x 160	128x128	96 x 96
Tamaño del gabinete (mm)	1000 x 1000 x 83				
Peso del armario (kg)	22,5				
Modo de mantenimiento	Mantenimiento frontal y trasero				
Material del armario	Armario perfilado				
Brillo	6000/7000 cd	6000/7000 cd	6000/7000 cd	6000/8000 cd	6000/9000 cd
Temperatura de color (K)	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable
Ángulo de visión (H/V)	160°/160				
Nivel de gris	16 bits				
Relación de contraste	10000:1				
Frecuencia de fotogramas	50/60				
Frecuencia de actualización (Hz)	3840				
Modo de unidad	Estático, 1/16 de exploración	Estático, exploración 1/13	Estático, exploración 1/8	Estático, 1/4 de exploración	Estático, 1/2 escaneo
La mejor distancia de visualización	4-100 m	4-100 m	6-150 m	8-150 m	10-200 m
Consumo máximo de energía (W/m²)	600	780	780	780	780
Consumo medio de energía (W/m2)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Grado IP	IP65				
Potencia de entrada	CA 90-264 V, 47-63 Hz				
Temperatura/humedad de funcionamiento (C/RH)	-20-60 °C/10 %-85 %				
Temperatura/humedad de almacenamiento (C/RH)	-20-60 °C/10 %-85 %				



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla LED de alto refresco y bajo consumo

Gabinete de perfil

Serie HLP-ES3 Ti (1000 x 1000 mm)

Outdoor




Pantalla LED de alto refresco y bajo consumo

Gabinete de perfil

Serie HLP-ES3 Ti (1000 x 1000 mm)




Admite otros tamaños: 1,5 x 1 m, 1 x 0,5 m, 1,5 x 0,5 m
Compatible con P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, P10.42

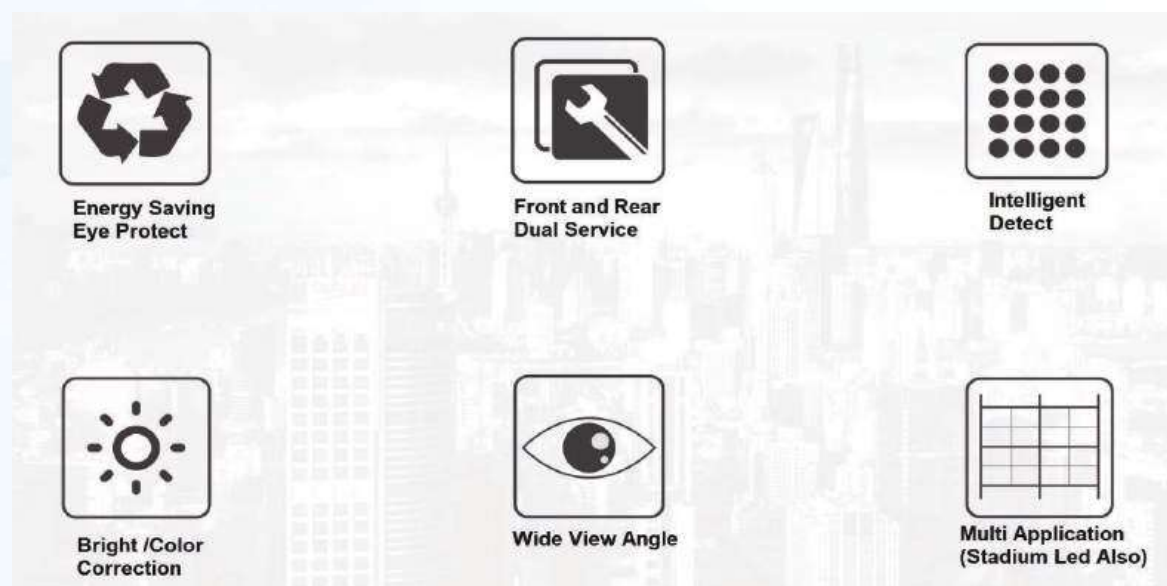

Ángulo de visión amplio de 160
La pantalla LED adopta un gabinete de perfil, un solo gabinete pesa solo 22,5 kg
(alta frecuencia de actualización, alto nivel de gris)

VISTA FRONTAL

- Alto contraste
- Máscara de succión con patrón ondulado Alta relación de contraste

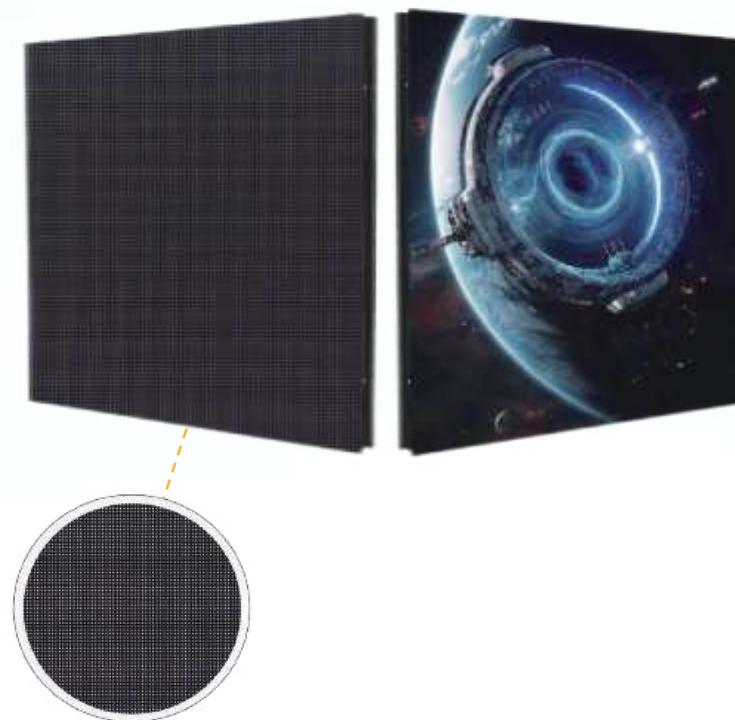

- Alta precisión
- Sin costuras
- Perfectamente Plana