

Parámetros

Elementos	P4-4	P6,25-6,25	P10-10
Distancia entre píxeles	L (4 mm) W (4 mm)	L (6,25 mm) W (6,25 mm)	L (10 mm) W (10 mm)
Grosor de la pantalla	1-3 mm		
Configuración LED	SMD2020 RGB 3IN1		
Tamaño del panel LED	1200 mm × 256 mm/personalizado	1200 mm*325 mm/Personalizado	1200 mm*250 mm/Personalizado
Densidad de píxeles	62 500 puntos/m2	25 600 puntos/m2	10 000 puntos/m2
Consumo de energía (máx./promedio)	600/200 W/m2		
Peso de la pantalla	5,6 kg/m2		
Transparencia	◆70 %		
Índice IP	IP30		
MTBF	>10 000 horas		
Brillo	1200~5500 cd/m2 ajustable		
Ángulo de visión	H: 160° W: 140°		
Distancia de visualización óptima	3 m	5 m	8 m
Escala de grises	◆16 bits		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Frecuencia de cambio de fotogramas	60 fps		
Voltaje de entrada	CA 86-264 V/60 Hz		
Vida útil	100 000 horas		
Temperatura	Funcionamiento: 10 ° C ~ +65 ° C o Almacenamiento: -40 ° C ~ +85 ° C		
Humedad	10 %-90 % HR		
Sistema de control	Colorlight/NovaStar Sincrónico/Asincrónico		
Instalación	Película sobre vidrio, colgante, montaje fijo, admite corte y doblado a cualquier tamaño.		



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com





Pantalla LED holográfica transparente

PANTALLA HOLOGRÁFICA Personalizada (Ancho x Alto)

SERIE HLP-HT1200

Indoor

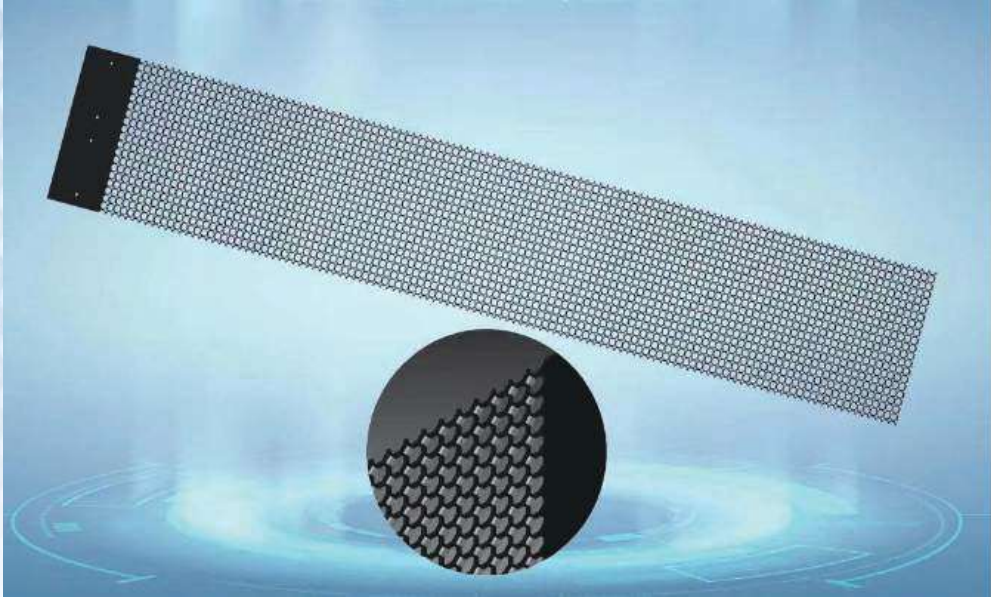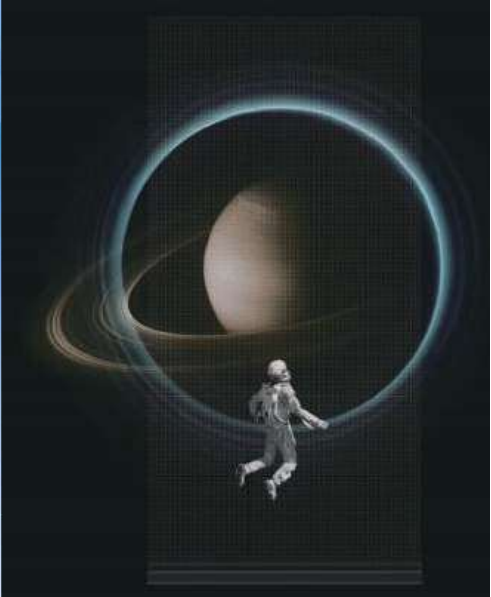

Usos recomendados


- ✓ Retail y flagship stores
- ✓ Ferias y exposiciones empresariales
- ✓ Recepción corporativa
- ✓ Publicidad exterior premium
- ✓ Experiencias interactivas en museos y centros culturales

Pantalla LED Holográfica Transparente

PANTALLA HOLOGRÁFICA

Personalizada (Ancho x Alto)

SERIE HLP-HT1200

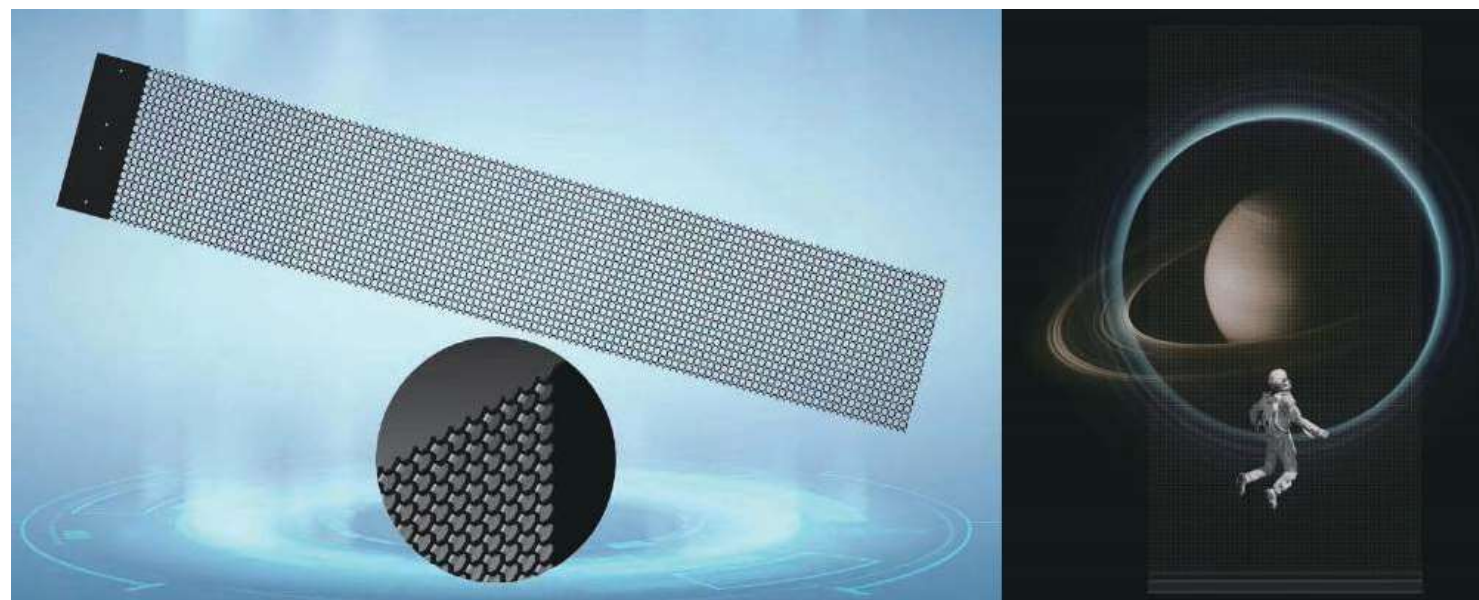

Compatible con P4, P6.25, P10
Ultraligera, ultrafina, ultratransparente

El panel LED está perfectamente diseñado con alta transparencia, alta resistencia a la temperatura y materiales de alta gama, lo que permite alcanzar fácilmente una transmitancia de hasta el 80 %.

La instalación general no tiene estructura de dragón, y la pantalla se puede colocar a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, alcanzando una altura o anchura de visualización de 2,4-3 metros.

PANTALLA HOLOGRÁFICA

El producto se aplica en escenarios interiores y exteriores, como escaparates comerciales y muros cortina de vidrio.



Alto brillo y alto contraste

Relación de contraste alta de 9000:1, brillo alto de 5000 cd/m², colorido y llamativo.




Fácil instalación y mantenimiento

Los productos se pueden combinar de forma modular directamente, fijándolos a la cara frontal o trasera de cristal transparente, sin dañar la estructura original del edificio y sin que la estructura afecte a la iluminación interior.



Transparente y con una excelente calidad de imagen

Los píxeles están dispuestos a intervalos iguales, lo que mejora la calidad de la imagen; el controlador LED integra un escaneo estático, la imagen es más estable con una



Flexible y cortable

Módulo estándar, flexible, se puede cortar y utilizar de forma flexible. El mejor compañero para cristales curvos y pantallas con formas especiales.