




Exhibition hall display



Immersive experience

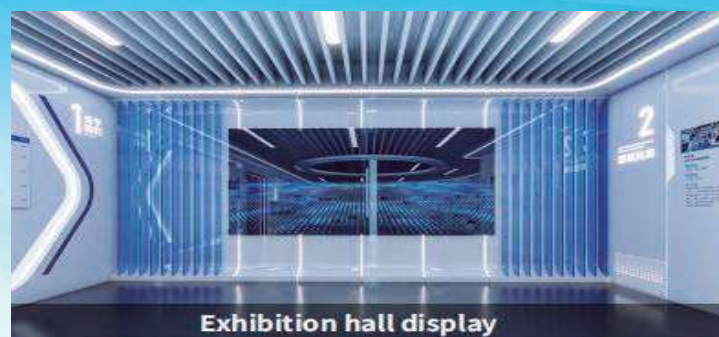

Monitoring command



Radio and television broadcast



Product launch



Large party



Pantallas LED de alquiler

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-IR-D & HLP-OR-D

(500 x 500/1000 mm)

Indoor & Outdoor



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo

Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103

36318 VIGO (Pontevedra)

España

Tel.: +34 663 110 681

Correo electrónico: sales@highledpro.com

www.highledpro.com

Pantallas LED de alquiler

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-IR-D & HLP-OR-D (500 x 500/1000 mm)




Compatible con mantenimiento frontal/mantenimiento trasero

Tamaños compatibles: 500*500 mm, 500*1000 mm Interior: compatible con P1,56, P1,9, P2,6, P2,9, P3,91 y P4,81 Exterior: compatible con P2,6, P2,9, P3,91 y P4,81

La pantalla LED adopta un gabinete de aluminio fundido a presión, el gabinete es liviano, tiene una gran disipación de calor y el peso del panel es de solo 9 kg.

Módulo de conexión directa a la placa del concentrador, sin cables planos.

Excelente efecto visual
Gracias a su excelente rendimiento de vídeo, crea una experiencia visual inmersiva y dinámica. Ofrece a los espectadores una experiencia visual dinámica y atractiva.

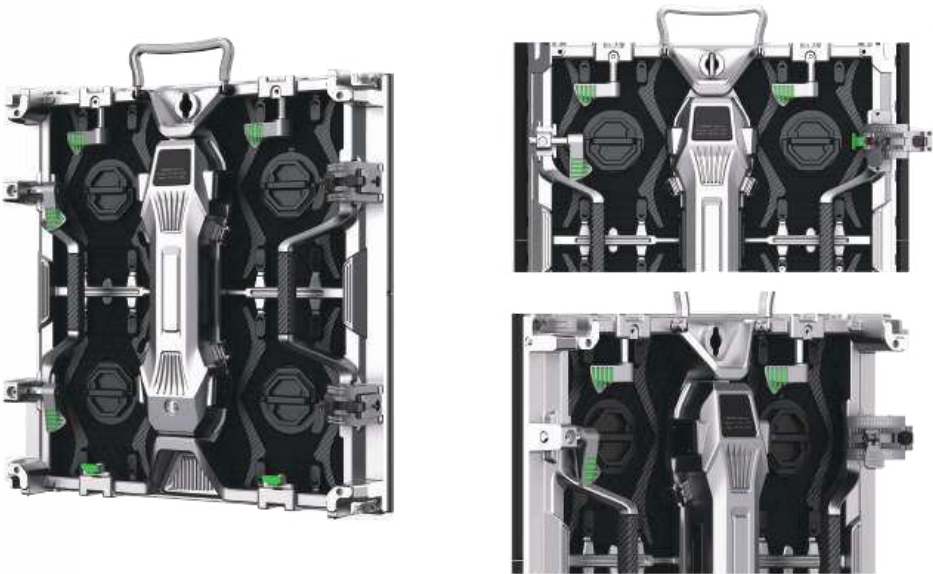

La cerradura especial de 45 grados se puede desmontar rápidamente para conseguir una función de cambio de 45 grados +recta + arco.

Diseño curvo
La cerradura es muy segura y resistente. Se puede diseñar con una forma curvada para crear una pantalla curvada de -15° (convexa) a +15° (cóncava).

Parámetros interiores						
Elemento	P1,56	P1,9	P2,6	P2,9	P3,91	P4,81
Distancia entre píxeles	1,56 mm	1,953 mm	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
Tipo de LED	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020
Resolución del módulo	160 puntos x 160 puntos	128 puntos x 128 puntos	96 puntos x 96 puntos	84 puntos x 84 puntos	64 puntos x 64 puntos	52 puntos x 52 puntos
Modo de conducción	1/32 escaneo	1/32 escaneo	1/24 escaneo	1/21 escaneo	1/16 escaneo	1/13 escaneo
Píxeles del módulo	25 600 puntos	16 384 puntos	9216 puntos	7056 puntos	4.096 puntos	2.704 puntos
Tamaño del módulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Tamaño del armario (mm)	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000
Resolución del gabinete (puntos)	320 x 320/640 puntos	258 x 258/516 puntos	192 x 192/384 puntos	168 x 168/336 puntos	128 x 128/256 puntos	104 x 104/208 puntos
Densidad de píxeles (puntos/m2)	409 600	282 144	147 456	112 896	65 536	43 264
Distancia mínima de visualización	1,5 m	1,9 m	2,6 m	2,9 m	3,9 m	4,8 m
Brillo	600~800 nits	600~800 nits	600~800 nits	600~800 nits	800 nits	800 nits
Grado IP	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Frecuencia de actualización	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz
Escala de grises	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits
Ángulo de visión	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Consumo máximo de energía	520 (W/m2)	520 (W/m2)	520 (W/m2)	520 (W/m2)	520 (W/m2)	520 (W/m2)
Consumo medio de energía	175 (W/m2)	175 (W/m2)	175 (W/m2)	175 (W/m2)	175 (W/m2)	175 (W/m2)
Voltaje de entrada/salida	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C
Humedad de funcionamiento	10%~90	10%~90	10%~90	10%~90	10%~90	10%~90
Material del armario	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Peso del armario	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel
Sistema operativo	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)
Compatibilidad con fuentes de señal	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.

Parámetros exteriores				
Artículo	P2,6	P2,9	P3,91	P4,81
Distancia entre píxeles	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
Tipo de LED	SMD1415	SMD1415/SMD1921	SMD1921	SMD1921
Resolución del módulo	96 puntos x 96 puntos	84 puntos x 84 puntos	64 puntos x 64 puntos	52 puntos x 52 puntos
Modo de conducción	1/24 escaneo	1/21 escaneo	1/16 escaneo	1/13 escaneo
Píxeles del módulo	9.216 puntos	7.056 puntos	4096 puntos	2704 puntos
Tamaño del módulo (mm)	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Tamaño del armario (mm)	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000
Resolución del gabinete (puntos)	192 x 192/384 puntos	168 x 168/336 puntos	128 x 128/256 puntos	104 x 104/208 puntos
Densidad de píxeles (puntos/m2)	147 456	112 896	65 536	43 264
Distancia mínima de visualización	2,6 m	2,9 m	3,9 m	4,8 m
Brillo	4500 nits	4500 nits	4500 nits	4500 nits
Grado IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Frecuencia de actualización	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz	1920 Hz~7680 Hz
Escala de grises	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits	12~16 bits
Ángulo de visión	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Consumo máximo de energía	800 (W/m2)	800 (W/m2)	800 (W/m2)	800 (W/m2)
Consumo medio de energía	240 (W/m2)	240 (W/m2)	240 (W/m2)	240 (W/m2)
Voltaje de entrada/salida	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz	CA 110 V~CA 220 V 50 Hz/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C	-20 ° C~60 ° C
Humedad de funcionamiento	10%~90	10%~90	10%~90	10%~90
Material del armario	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Peso del armario	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel	7,5 kg/panel
Sistema operativo	Windows (Win7, Win8, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)	Windows (Win7, Win10, etc.)
Compatibilidad con fuentes de señal	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.	DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0, etc.