LUCOLED BL37-RGBDC

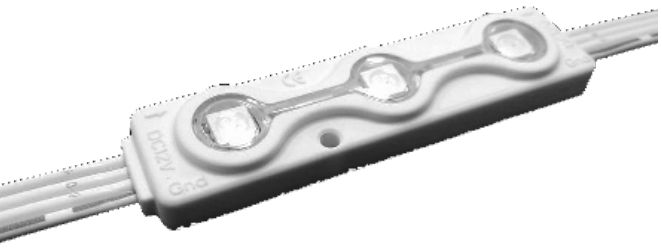

- *5 años de garantía*
- *Controlable por puntos RGB (SPI)*
- *CI de control: WS2811 (UCS512B3)*

Los módulos Lucoled Plus BL37-RGBDC ofrecen una solución de retroiluminación dinámica de alta calidad para letras con cambio de color o canales de color personalizados y cajas de luz con una profundidad **de 100 - 250 mm.**

Los módulos BL37-RGBDC pueden controlarse individualmente. De este modo, puedes crear cajas de luz dinámicas o logotipos con efectos animados o incluso vídeo de baja resolución.

El Lucoled Plus BL37-RGBDC puede ser controlado por muchos sistemas de control DMX/ SPI estándar del mercado, ofreciendo la máxima flexibilidad para sus proyectos.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 67x16x8mm
- 5 años de garantía
- Ángulo del haz: 120º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple las normas UL, CE y RoHS
- Control SPI (DMX512) IC WS2811
- Temperatura de funcionamiento -25º~+55ºC
- R = 620 nm, G = 510 nm, B = 460 nm

UL | CE | RoHS | 3 LEDS | Dispositivo moldeado inyección | DC 12V | IP 65 | 5 Años

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

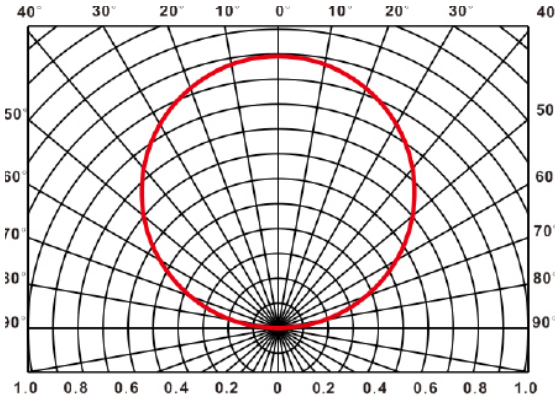

Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL37-RGBDC	RGB	-	-	0.72 W (RGB on)	R6 G16 B4	12	20	1280

DIMENSIONES

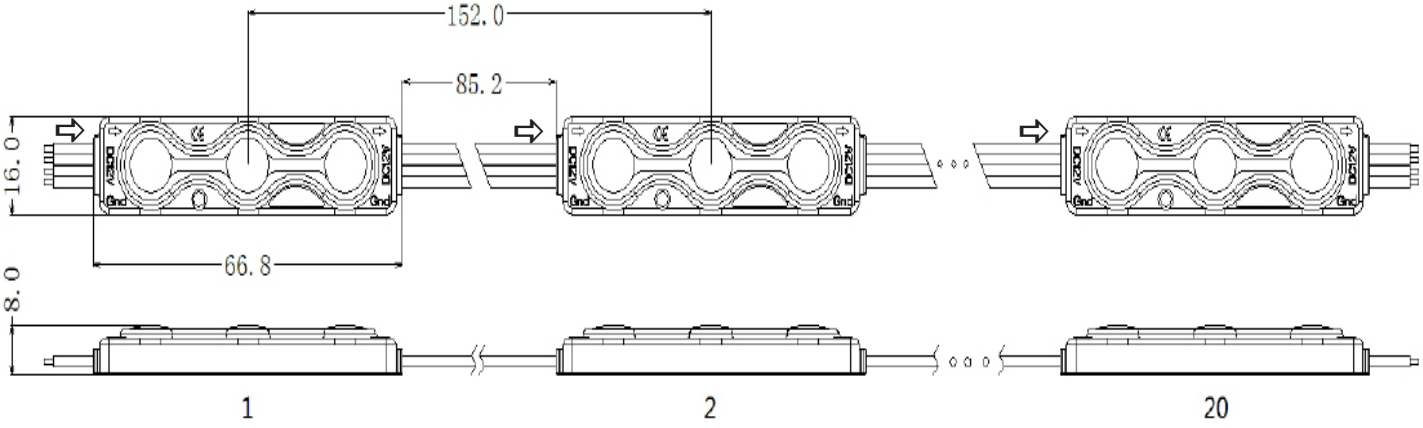

Flujo de datos ⇨ + 12V DAT GND GND 12 V

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL37 Módulos / Fuente de alimentación (RGB todo encendido)	37	74	125	187	300	500
Máximo 20 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
BL37-RGBDC	80	16	1280	16.6	528x 378 x 272