HLP - SERIE LCD WALL

Pantalla LCD publicitaria montada en la pared (32/43/49/55/65 pulgadas)

Especificaciones de la pantalla
LCD publicitaria montada en pared
32, 43, 49, 55 y 65 pulgadas

1. Presentación del producto

La pantalla HD de 32, 43, 49, 55 y 65 pulgadas ofrece una calidad de imagen exquisita, colores ricos y vibrantes, y vídeos dinámicos claros y fluidos. Gracias a la exclusiva tecnología patentada de pantalla superresistente ADSDS y al procesamiento de imágenes de alto rendimiento, cuenta con un ángulo de visión ultraamplio de 178° y 1070 millones de colores.
En combinación con un diseño minimalista, presenta un aspecto elegante y sofisticada. Equipada con un sistema de audio de alta potencia y alta calidad, proporciona un escenario sonoro de múltiples capas, lo que le ofrece una experiencia de audio emocionante.

2. Características

- 300-350 nits de brillo y más del 85 % de la gama de colores NTSC, mostrando con claridad incluso los detalles más pequeños en 1070 millones de colores
- Ángulos de visión ultraamplios de 178° y resolución HD, que muestran la energía vibrante de cada píxel.
- Alta frecuencia de actualización para una visualización más fluida, clara y estable
- Cristal templado a prueba de explosiones con una dureza Mohs de 7 para garantizar la seguridad
- El diseño sencillo de la interfaz de usuario simplifica la complejidad, creando una experiencia cómoda y estable
- Sonido potente y de alta potencia para una experiencia emocionante y potente
- El motor de mejora automática del color y la imagen restaura los colores reales y muestra la belleza de las gradaciones
- El diseño de bisel ultraestrecho minimiza la distracción visual causada por los bordes físicos, lo que garantiza una visualización inmersiva y sin interrupciones
- El mecanizado CNC de alta precisión y la construcción de moldes de metal/plástico garantizan la fiabilidad y la estabilidad
- El mando a distancia es sencillo y fácil de usar, meticulosamente elaborado desde la selección de materiales hasta el concepto.

3. Aplicación

APLICACIONES

4. Especificaciones técnicas

Panel LCD	Tamaño de pantalla (diagonal)	32'' 43'' 49'' 55'' 65''
	Resolución	(32'' 43'' 49'' 55'' : 1920*1080) (65'' : 3840*2160)
	Relación de aspecto	16:09
	Brillo	300-350 cd/m2 (centro 1 punto, típico)
	Relación de contraste	1500:01:00
	Ángulo de visión (CR>10)	178
	Área de visualización	Consulte el plano dimensional
	Vida útil de la retroiluminación	50 000 horas
Configuración de hardware	Chipset	Chipset HuiduA133, 4 núcleos A53, 1,5 GHz
	RAM	1 GB DDR
	ROM	32 GB de memoria flash eMMC
	Sistema operativo Android	Sistema operativo Android Android 10.0
Sonido	Altavoces integrados	5 W*2 (8 Ω)
Interfaz de E/S	USB 2.0	2 (incluye un USB frontal)
	Entrada de red RJ45/LAN	1 (10/100 M)
Módulo wifi	WIFI 2,4G	1
Fuente de alimentación	Potencia de entrada	100-240 V
Consumo	Consumo de energía (típico)	< 90 W
Consumo en modo de espera Consumo	Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Condiciones ambientales	Temperaturadefuncionamiento	-10-50 ℃
	Humedad de funcionamiento	10 %-80
Especificaciones del producto	Dimensiones (An x Al x Pr)	Consulte el plano dimensional.
Especificaciones físicas	Dimensiones del paquete	Consulte el plano dimensional
	Peso neto	13,9 kg
	Tamaño para colgar en la pared (mm)	Horizontal 300 x Vertical 300
Características del software (plataforma en la nube)	Función del software	1. El terminal cuenta con una interfaz completa para satisfacer diversas necesidades.
		2. El terminal se puede configurar para reproducir programas específicos a una hora programada, se pueden reproducir varios programas simultáneamente y se pueden pausar y reproducir programas específicos.
		3. El terminal puede cambiar entre las funciones de «máquina publicitaria en red» y «máquina publicitaria independiente» mediante el mando a distancia. Si dispone de un número reducido de máquinas publicitarias, puede utilizar primero la función independiente y, a continuación, volver a la función de máquina publicitaria en red cuando aumente el número de máquinas.
		4. Es compatible con redes cableadas, Wi-Fi y 4G, y cambia automáticamente a la versión independiente si se desconecta la red.
		5. El sistema de publicación en red utiliza una arquitectura B/S y admite la instalación con un solo clic. Solo se tarda 2 minutos en instalar el sistema, 5 minutos en conectarse al host y 30 minutos en aprender a publicar programas.
		6. Los programas de los terminales se pueden transmitir y gestionar de forma remota, los archivos caducados se pueden eliminar de forma remota y los programas se pueden copiar al terminal mediante una unidad flash USB.
		7. La creación de programas admite imágenes, audio, vídeo, texto, Flash, páginas web, información meteorológica, noticias, tipos de interés y otra información. También puede reproducir señales AV y contenido desde unidades flash USB. Admite pantalla dividida, superposición, efectos de imagen y efectos de subtítulos de texto, y se puede configurar la duración del material de imagen en el programa.
		8. Admite la reproducción en HD 1080P y admite al menos dos canales de decodificación de vídeo HD por pantalla (hasta 10 canales decodificados simultáneamente).
		9. El centro de control supervisa el estado en línea de la reproducción de cada terminal y permite ver los registros de excepciones.
		10. Admite programación en carrusel e intersticial, notificaciones instantáneas, reproducción programada y control remoto del volumen. También permite ver la ejecución de los comandos de transmisión, los registros de operaciones y las estadísticas del programa, como la frecuencia acumulada y la duración de la reproducción del programa (material) en cada terminal.
		11. Admite la resolución dinámica de nombres de dominio, lo que elimina la necesidad de una dirección IP fija (se puede resolver la compatibilidad con la resolución de nombres de dominio Peanut Shell).
		12. Se pueden configurar múltiples administradores y cuentas de operación y asignarles diferentes permisos; los administradores pueden revisar el contenido y registrar los motivos del rechazo.
		13. Un solo servidor puede gestionar un número ilimitado de terminales.
		Funciones avanzadas:
		1. Proporciona una interfaz de datos XML para admitir el acceso a información de texto, vídeo e imágenes desde dispositivos externos, como información de llamadas en cola y mensajes de bienvenida de KTV. Consulte el código para obtener más detalles.
		2. Admite la producción de programas para pantallas táctiles sin necesidad de programación adicional. La conexión a un monitor táctil externo permite la creación flexible de programas basados en pantallas táctiles.
		3. Admite acceso Ethernet o Wi-Fi, lo que permite la reproducción simultánea del mismo programa en varios terminales dentro de una red de área local (lo que se denomina «sincronización multidispositivo»).

5. Dimensiones del producto de 43 pulgadas

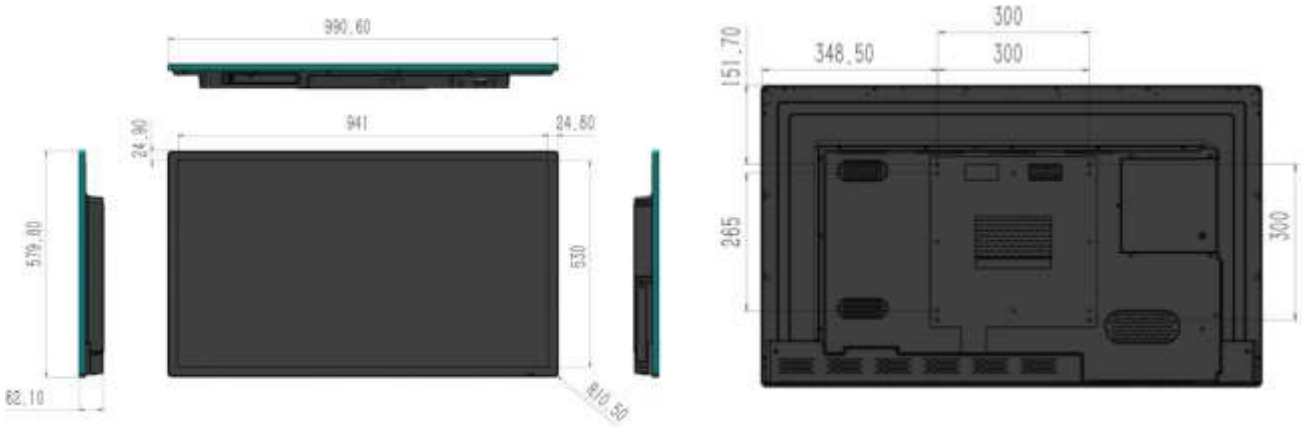

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com