

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Small Pixel Pitch HD LED Display Screen



P1.25,P1.53,P1.86,P2.5,P3.076 (K640x480mm)(640x640mm,320x640mm)

- Pantalla LED frontal para interiores
- Apta para una gran variedad de entornos de instalación
- Planitud perfecta

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M



Pantallas LED digital para interiores




1. Junta dividida sin huecos.
2. Ultra alta definición y amplio campo visual.
3. Antiluz azul, antifatiga visual.
4. Alta taxa de atualização, alta relação de contraste
5. Manutenção frontal

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Descripción

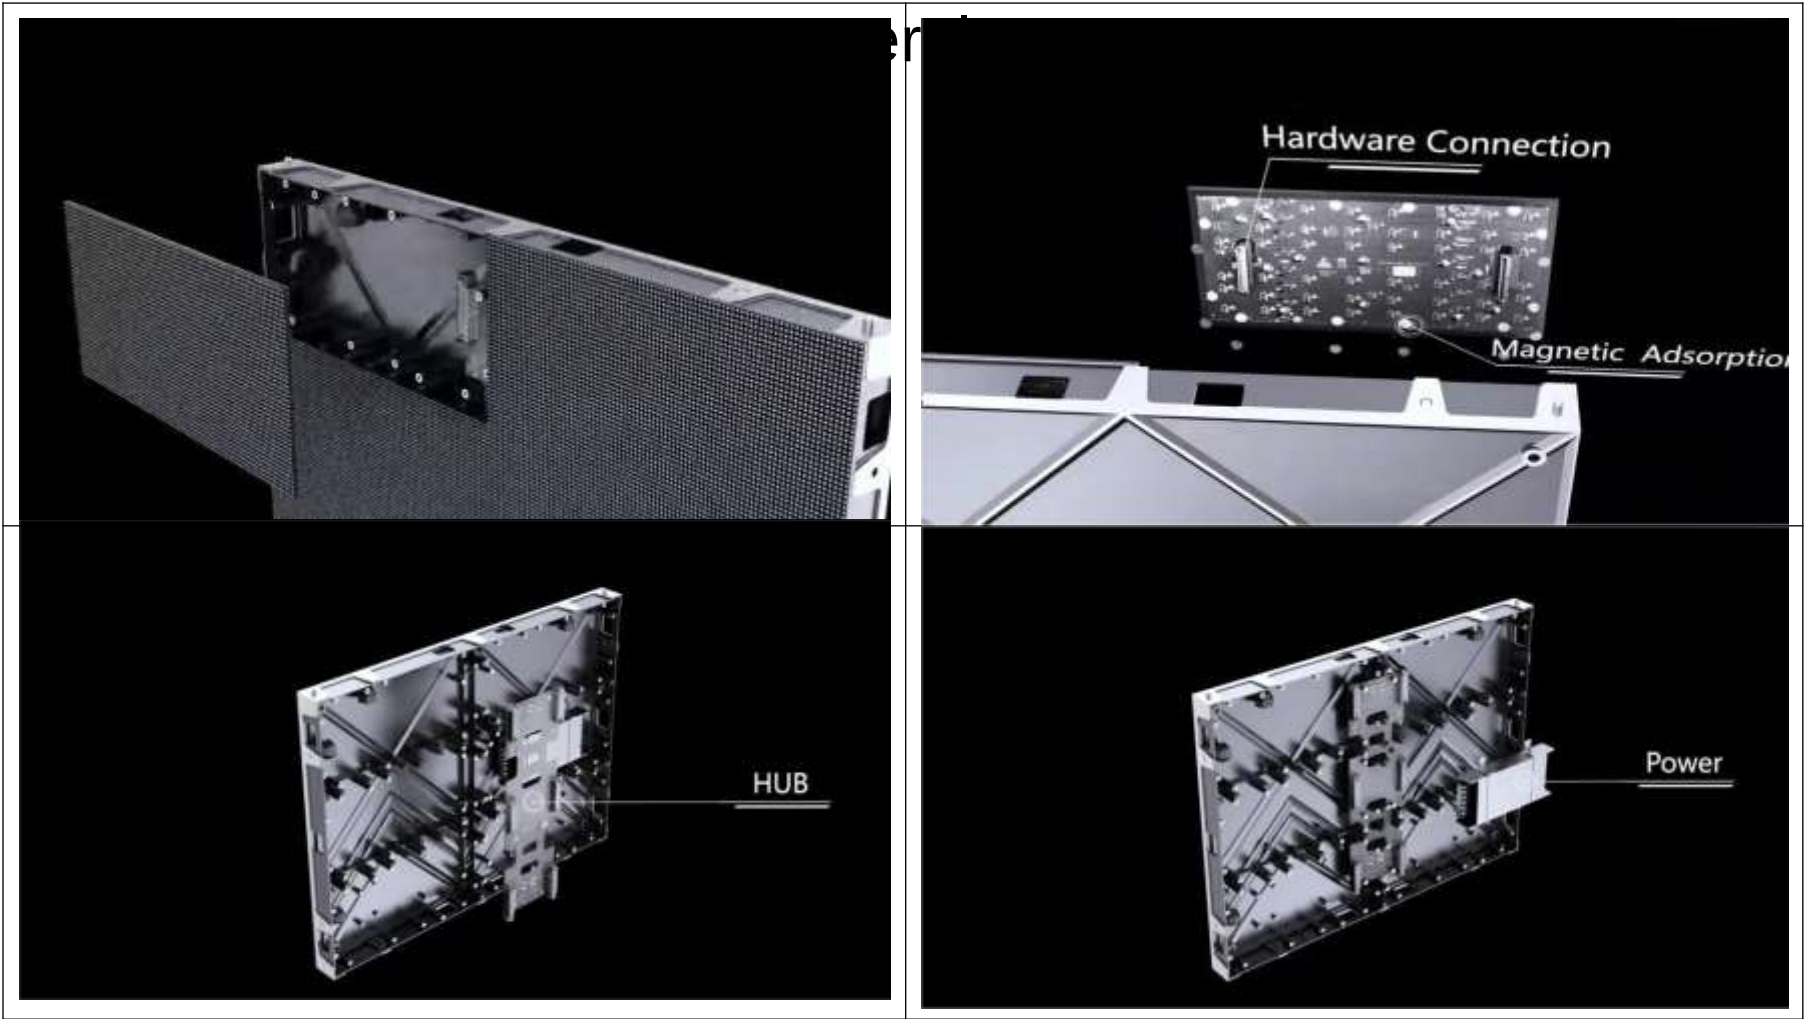

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Pantallas LED digital para interiores

Características Técnicas



Pixel	P1.2	P1.5	P1.8	P2.5	P3.07
LED Type	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020
Physical Density (dots/m²)	64000	42861	28890	16000	10562
Module	256×12	209×10	172×8	128×6	104×5
Module	320×16	320×16	320×16	320×16	320×16
Cabinet	640×480or640×640 or 320×640	640×480or640×640or320×640	640×480or640×640or320×640	640×480or640×640or320×640	640×480or640×640or320×640
Cabinet	512×384 or 512×512 or 256×512	418×314or418×418or209×418	344×258or344×344or172×344	256×192or256×256or128×256	208×156or208×208or104×208
Cabinet	7.5k	7.5k	7.5k	7.5k	7.5k
Maintenance	Front	Front	Front	Front	Front
Cabinet Material	Die-casting	Die-casting	Die-casting	Die-casting	Die-casting
Brightness	600-800c	600-800c	600-800c	600-800c	600-800c
Viewing angle(H/V)	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
The best viewing distance	≥1.25	≥1.53	≥1.86	≥2.5	≥3.0 6
Drive Mode	Static,1/64	Static,1/52	Static,1/43	Static,1/32	Static,1/26
Grey Level	16	16	16	16	16
Refresh Rate(Hz)	3840	384	384	384	384
Max Power Consumption(W/m²)	500	50	50	50	50
Average Power Consumption(W/m²)	165-260	165-26	165-26	165-26	165-26
IP Grade		IP43	IP43	IP43	IP43
Input Power	AC110-240V,				
Working Temperature/Humidity (°C/RH)	-20-50°C/35-75 %				
Storage Temperature/Humidity (°C/RH)	-20-50°C/35-75 %				

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Pantallas LED digital para interiores

Perfecto para dividir juntas sin dejar huecos, se puede unir en varios tamaños y formas.



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Pantallas LED digital para interiores



Ángulo de visión ultraamplio de 160° para ver sin puntos ciegos ni distorsión del color, calidad de imagen 4K HD para un festín visual.

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Pantallas LED digital para interiores

SERIES HLP-FI M




High Refreshing Rate

Low Refreshing Rate



Gray Transition is Smooth

Gray Transition is not Smooth

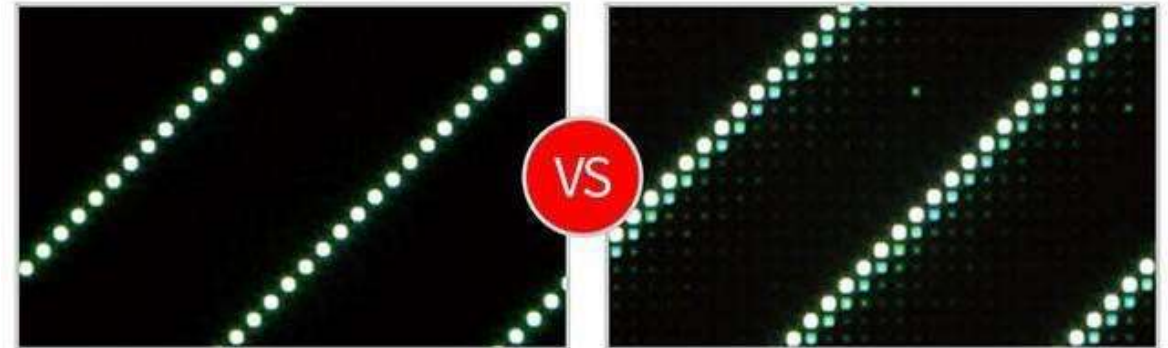

No Ghost Phenomenon

Picture is Overlying and Delay

Bajo brillo, alta escala de grises y refrescamiento, la imagen es estable gracias a la pantalla dinámica, sin ondulaciones.

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Pantallas LED digital para interiores

SERIES HLP-FI M



Utilizando chips LED de alta calidad, creamos productos de alta calidad y le ofrecemos una garantía.

Mantenimiento e instalación frontales, sin necesidad de espacio de mantenimiento, cómodo y rápido, cubierta de refuerzo para que quede plana.

3 Pasos para realizar el mantenimiento frontal

Equipo magnético



Conéctese directamente al módulo de pantalla



Módulo de despegue



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Pantallas LED digital para interiores

SERIES HLP-FI M

Campos de aplicación:

Se utiliza principalmente en tiendas, salas de conferencias, estudios, aeropuertos, salas de exposiciones, centros de control y otras zonas interiores.




HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

SERIES HLP-FI M

Pantallas LED digital para interiores

Método de instalación

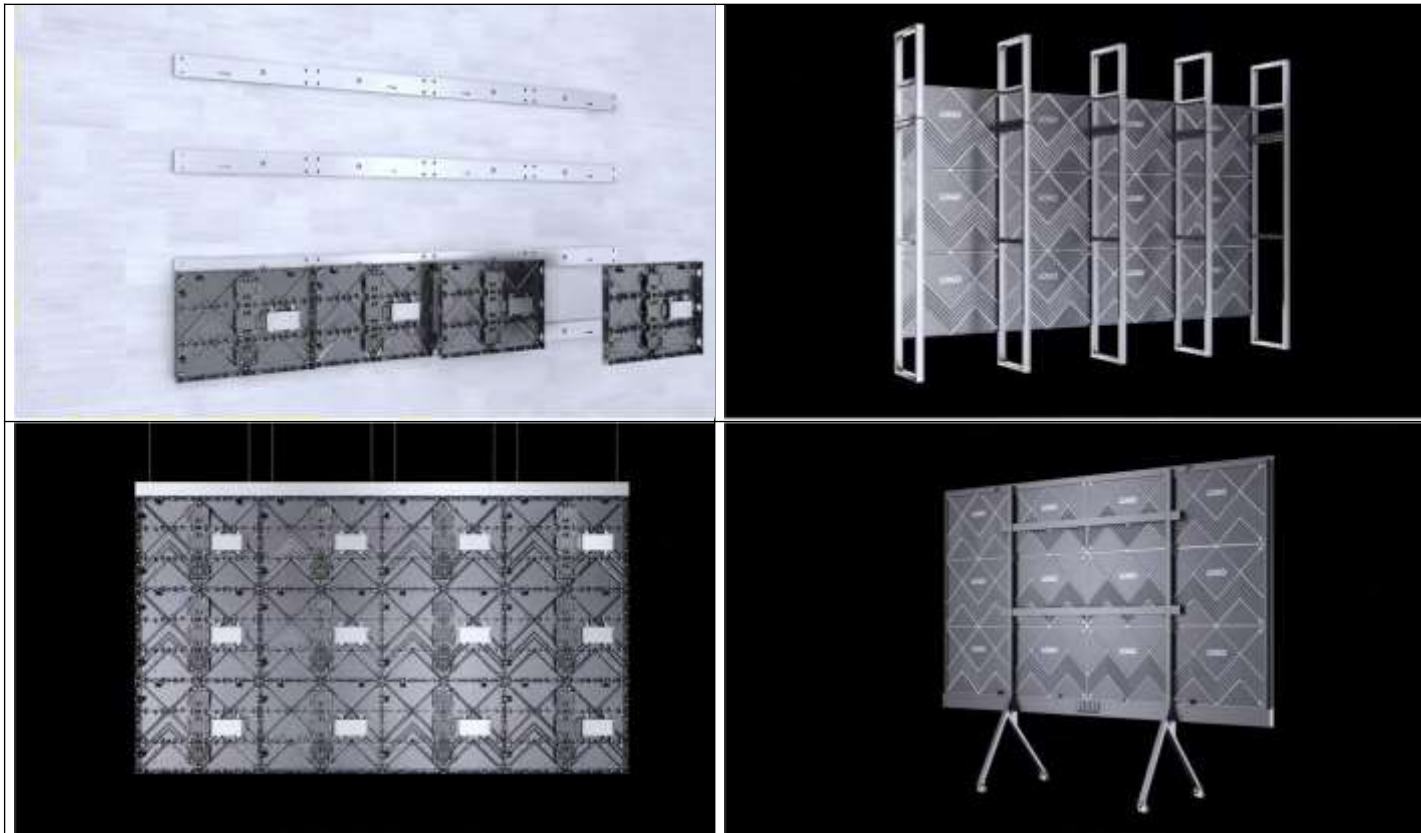

HIGHLED PRO SOLUTIONS SL

Pantallas LED digital para interiores

SERIES HLP-FI M

Aplicación

