



LUCOLED VR33



- *Hasta 7 años de garantía*
- *Tecnología de ángulo prismático Lucolense*
- *Alta eficiencia de **160 lúmenes por vatio***
- *Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia en la temperatura del color blanco*
- *24 VDC*
- *IP65*

Los módulos VR33 de la gama Value de Luceled ofrecen una solución de retroiluminación eficaz y de alta calidad para cajas de luz y letras de canal de entre **50 y 150 mm** de profundidad.

Luceled VR33 utiliza LED y ópticas de alta eficacia. Los módulos VR33 se fabrican mediante un revolucionario proceso de producción totalmente automatizado. Esto garantiza una calidad constante al 100%. Todos los módulos se prueban en línea utilizando tecnología de visión y un sistema basado en IA. El resultado es una solución altamente fiable y adecuada para sus proyectos cotidianos de señalización.

El Luceled VR33 ofrece la mejor relación calidad/precio del mercado.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 61x13x10mm
- 5 años de garantía
- Ángulo del haz: 175º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Conformidad CE y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color blanco
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento -20°C~+45°C

CE

RoHS


3
LED

Dispositivo
moldeado
inyección

DC
24 V


IP
65

5
Años

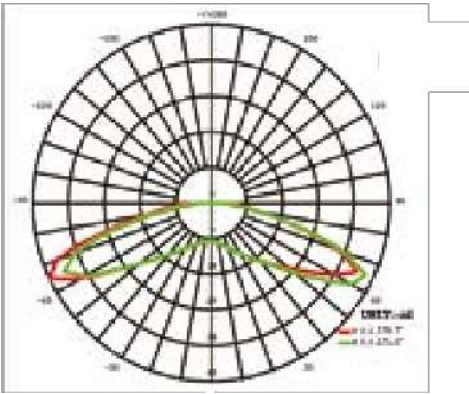


Nº de artículo	Color del LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
VR33-W100	blanco	10000	>80	1.0	150	150	24	50	2000
VR33-W70	blanco	7000	>80	1.0	160	160	24	50	2000
VR33-W50	blanco	5000	>80	1.0	150	150	24	50	2000
VR33-R	rojo	620-630	-	0.72	25	35	24	50	2000
VR33-G	verde	515-525	-	0.72	50	70	24	50	2000
VR33-B	azul	455-465	-	0.72	8	11	24	50	2000

DIMENSIONES

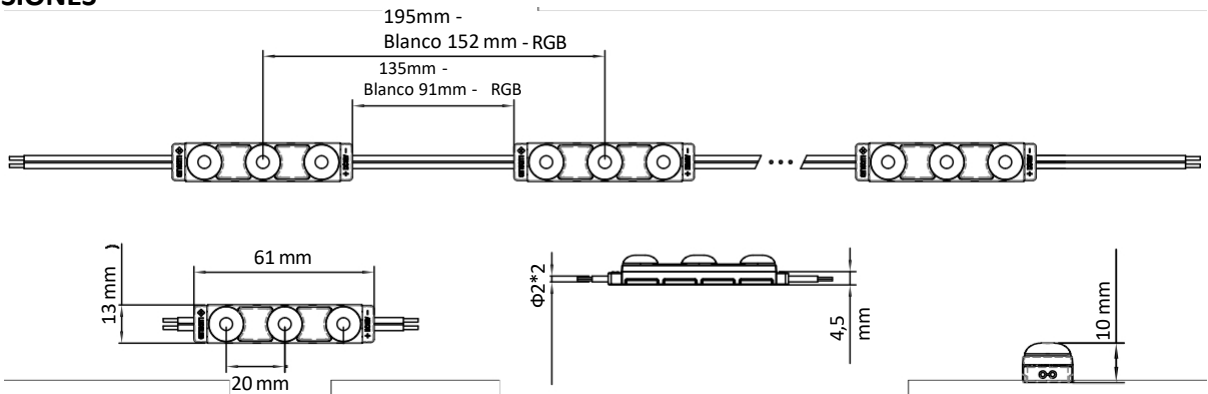

Profundidad de la caja de luz (mm)	Espacio entre módulos (mm)	Densidad de instalación (uds/m2)
dh=60	dx=125, dy=125	64
dh=75	dx=142, dy=142	49
dh=100	dx=167, dy=167	36
dh=125	dx=195, dy=167	30
dh=150	dx=195, dy=167	30

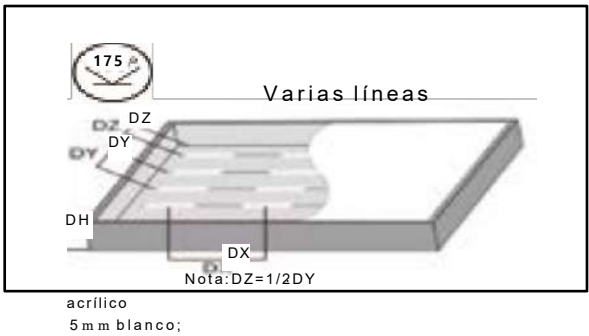

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN SERIE DE 24 V

Artículo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
Módulos VR33-W50/W70/W100 por fuente de alimentación	27	54	90	135	216	360
Módulos VR33-R/G/B por fuente de alimentación	37	75	125	187	300	500
Máximo 50 módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades / caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
VR33	200	10	2000	17	530 x 380 x 290