



TecMirror

Perfil de aluminio y accesorios en PVC para telas espejo.

TecMirror es un sistema de perfil de aluminio de soporte para telas espejo, desarrollado para lograr un acabado perfecto y seguro. Incluye dos accesorios en PVC que protegen la tela espejo y permiten fijarla al perfil sin dañar ni rasgar el material.



APLICACIONES

- Fijación al techo
- Fijación a la pared




VENTAJAS

- ✓ Aplicación de tela espejo más segura y fiable.
- ✓ Reduce significativamente el riesgo de rasgos y daños.
- ✓ Perfil de aluminio con formato diferenciado y accesorios en PVC desarrollados específicamente para el sistema.
- ✓ Instalación práctica, rápida y con acabado premium.

COMPONENTES DEL SISTEMA TecMirror


1

Perfil de espejo

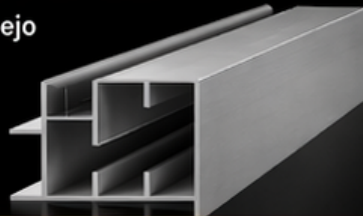


2

Bit de protección

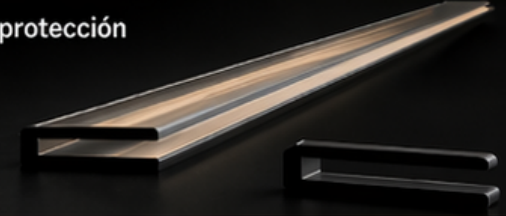

3

Tela espejo

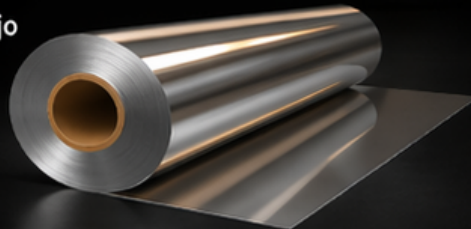

4

Bit de fijación



Solución ligera, segura y visualmente impactante para proyectos arquitectónicos.



LIGERA

Aluminio de alto rendimiento



SEGURA

Protege la tela y reduce riesgos



PREMIUM


Acabado impecable y duradero

Arquitectura con mamparas de espejo: ¡más profundidad, luz y exclusividad!




PASOS DE INSTALACIÓN


- Después de preparar el perfil aplicar el bit de protección a lo largo de todo el perfil

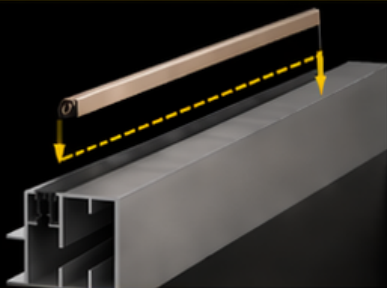

- Envolver el perfil con la tela espejo.

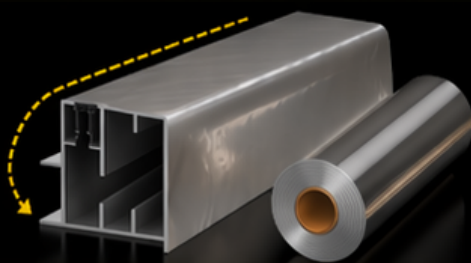

- Después de fijar la tela, aplicar el bit de fijación a lo largo de todo el perfil.

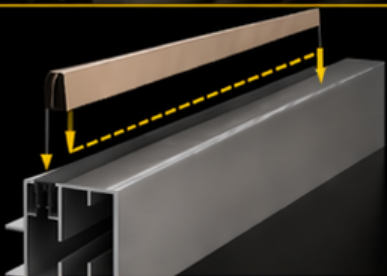

INFO PRODUCTO

Perfil de aluminio bruto para moldura de espejo.

Peso: 0.636 kg/ml



CARACTERÍSTICAS


- Puede producirse en varias formas: rectángulos, círculos, cuadrados, etc.
- Puede ser impreso.
- Aplicación fácil y rápida.
- Puede aplicarse a la pared, al techo o suspendido.



COMPOSICIÓN Y EFECTO VISUAL

TecMIRROR es una tela de componente Mylar y Melinex reflectivo, cromado efecto espejo. Durante la fabricación, mientras el material está caliente, se estira linealmente. Esta orientación genera una tensión. Cuando se aplica calor suficiente, el material se "desorienta" y vuelve a su estado original. Para crear un espejo perfecto, el material se mantiene firmemente en los marcos y, al aplicar calor, el material se contrae. Este efecto de contracción produce una superficie de espejo ligera y sin distorsión.

MEDIDAS DEL PERFIL

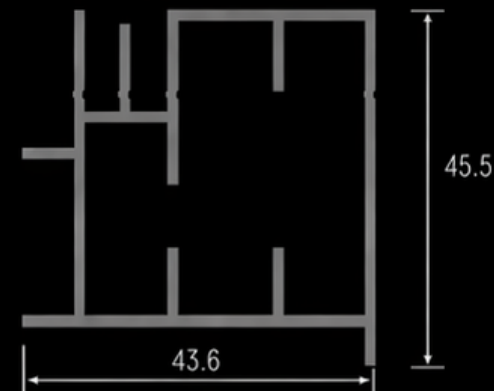

* Medidas en milímetros.

COMPARACIÓN DE SOLUCIONES

	TecMirror	ESPEJO CONVENCIONAL DE VIDRIO
Peso	Ligero (0.636 kg/ml) ✓	Pesado (de 7.5 a 50 kg/m²)
Reflexión de imágenes	Excelente ✓	Buena
Fragilidad / Peligro	No corta ni parte ✓	Puede cortar o partir
Sensibilidad a los riesgos	Baja ✓	Alta



Solución ligera, segura y **visualmente impactante** para proyectos arquitectónicos.



LIGERA

Aluminio de alto rendimiento



SEGURA

Protege la tela y reduce riesgos



PREMIUM

Acabado impecable y duradero

02