

Parámetros

Artículo	P0,62	P0,78	P0,93	P1,25	P1,56	P1,87
Distancia entre píxeles	0,625 mm	0,78 mm	0,9375 mm	1,25 mm	1,5625 mm	1,875 mm
Densidad de píxeles	2560000	1638400	1137778	640 000	409600	284444
Tamaño del módulo	150 x 168,75 mm					
Paquete LED	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB
Resolución del módulo (píxeles)	240 x 270	192x216	160 x 180	120x135	96x108	80x90
Disposición de los módulos por armario	4x2					
Dimensiones del armario	600 x 337,5 x 30 mm					
Peso del armario (incluido el módulo)	5,1 kg					
Resolución del gabinete (píxeles)	960 x 540	768 x 432	640 x 360	480 x 270	384x216	320 x 180
Mantenimiento	Servicio completo frontal					
Copia de seguridad del sistema	Asistencia					
Balanza de blancos y brillo	500-800 cd/m2					
Calibración a nivel de píxeles	Compatible					
Temperatura de color	6500 K (ajustable)					
Frecuencia de actualización	3840 Hz					
Ángulo de visión	160° (V/H)					
Uniformidad del brillo	◆99 %					
Nivel de escala de grises	16 bits					
Relación de contraste	10000:1					
Modo de exploración	1/60	1/48	1/54	1/60	1/54	1/40
Voltaje de trabajo (entrada)	110-240 V, 50/60 Hz					
Consumo máximo/medio	500 W/m2/165-260 W/m2					
Temperatura y humedad de almacenamiento (HR)	-20 °C-50 °C y 35-75 %					
Temperatura y humedad de funcionamiento (HR)	-20 °C-50 °C y 35-75 %					
Clasificaciones IP	IP45					
Aumento de la temperatura de la pantalla	55 ° C					
Instalación	Instalación en pared/empotrada/sobre pedestal/suspendida/apilada					
Salida de señal	HDMI/VGA/DVI/DP					
Certificación	RoHS/FCC/CE					



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla LED interior COB con chip completo

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-MXG-COB(I) (600x337,5mm)



Aplicaciones ideales

- Salas de juntas y auditorios
- Retail premium
- Centros comerciales
- Hoteles y recepciones corporativas
- Estudios de control y broadcasting

Pantalla LED para interiores COB con chip completo

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-MXG-COB(I)
(600X337,5 mm)



Compatible con mantenimiento frontal completo

Tamaños compatibles: 600*337,5 mm, 600*675 mm
Compatible con P0,62, P0,78, P0,93, P1,25, P1,56, P1,87

Circuito catódico común con bajo consumo de energía.

Sistema integrado 3 en 1: fuente de alimentación, sistema de control y tarjeta concentradora.

Superfiabilidad

Doble respaldo
(tarjeta receptora / fuente de alimentación)

A prueba de polvo

Resistente a la humedad



Anticolisión

Antioxidante

Antiluz azul


Antiestático

Mayor relación de contraste

Tecnología mini flip chip



Package Comparison.

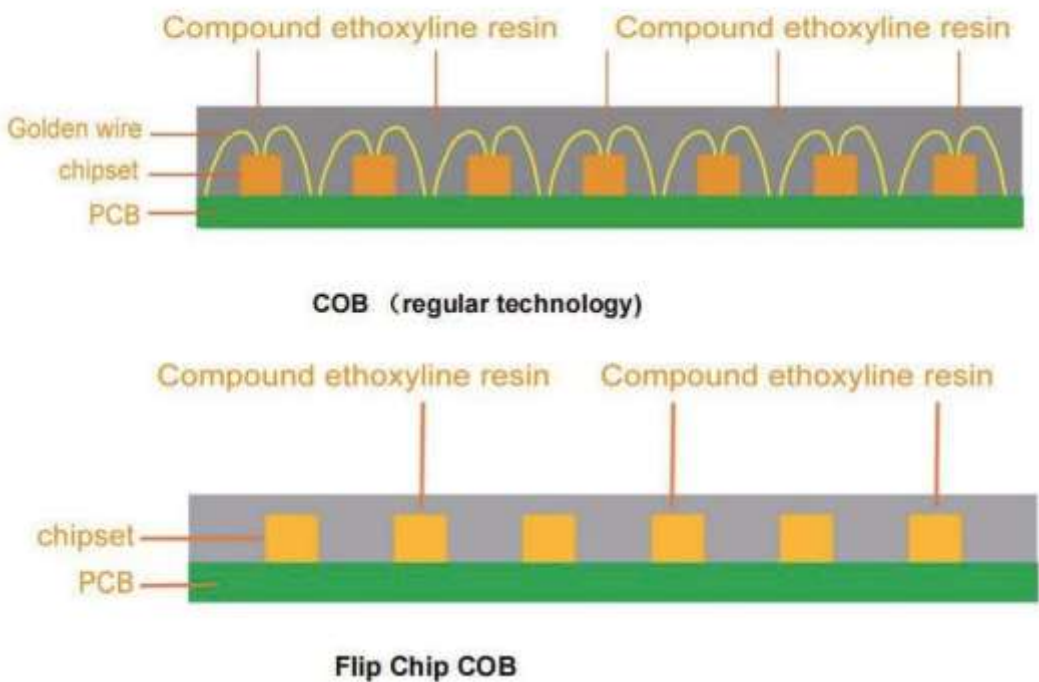

Tamaño del panel: 600 × 337,5 × 39,5 mm



Vista del panel

Tamaño del panel: 600*675*39,5 mm



Vista del panel