

LUCOLED EL37



- *5 años de garantía*
- *Tecnología de haz estrecho lucolense*
- *Alta eficacia*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia en la temperatura del color blanco*
- *Para iluminar cajas de luz de 3 metros de ancho*

Los módulos EL37 de Lucoled Edge Lighting ofrecen una solución eficaz y de alta calidad para **cajas de luz de una cara con una profundidad de 100-120 mm y cajas de luz de doble cara con una profundidad de 100 -180 mm**, con una anchura máxima de 3000 mm.

El Lucoled EL37 tiene un sistema de conexión único que permite conectar los módulos de forma que se consiga un espaciado uniforme entre los LED.


La Lucoled EL37 utiliza una tecnología patentada de reflexión de la luz para iluminar uniformemente cajas de luz de gran formato con una o dos caras. La tecnología patentada se basa en que la cara está iluminada por más de un 70% de luz indirecta, que se refleja internamente, transmitida por lentes réflex de haz estrecho. Los módulos se montan en los laterales de la caja, dirigiendo un haz de luz hacia la cara opuesta.

El EL37 es ideal para grandes rótulos rectangulares. Los módulos individuales suelen colocarse uno frente al otro en el lado largo del rótulo.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 185x30x15mm
- 5 años de garantía
- Ángulo del haz: 10º * 40º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple las normas UL, CE y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color blanco
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento -25~+60C


DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

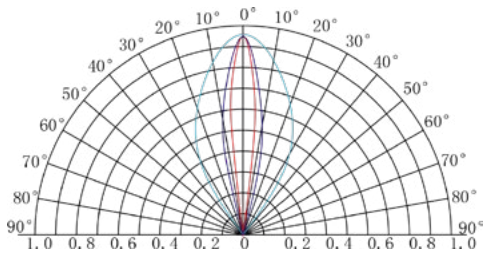

UL | CE | RoHS | 3 LEDS | Dispositivo moldeado inyección | DC 24V | IP 65 | 5 Años

Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
EL37-W65	Blanco	6500	>75	5.9	740	125	24	20	360
EL37-W40	Blanco	4000	>75	5.9	740	125	24	20	360

DIMENSIONES

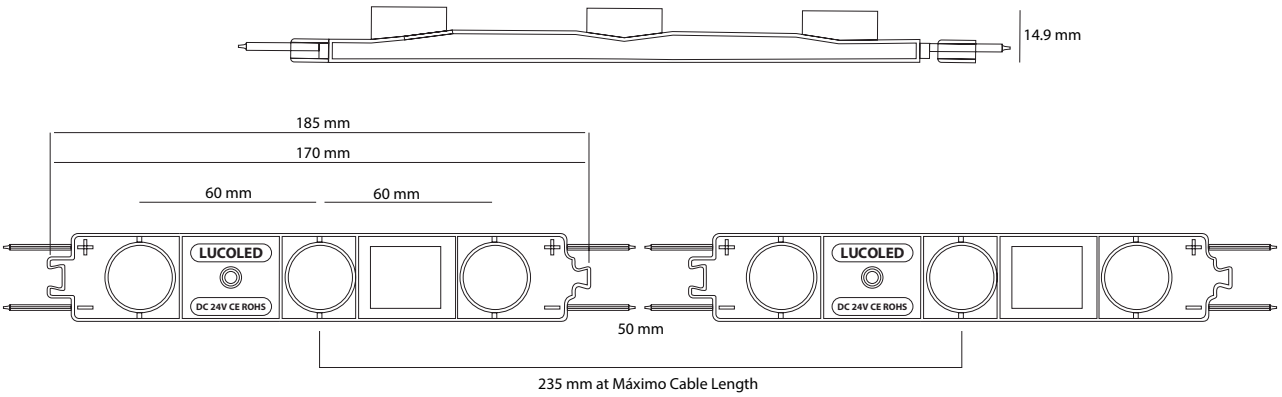



CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN SERIE DE 24 V

Artículo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
EL37 Módulos / Fuente de alimentación	4	9	15	22	36	60
Máximo 20 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
EL37	20	18	360	27	528x376x272

EnabLED LED Signage Member Lucoled NV ENABLED

Este producto tiene licencia del programa EnabLED Signage de Signify (anteriormente Philips) cuando se adquiere como un kit que incluye una fuente de alimentación. El producto final en el que se utilice este kit estará cubierto por esta licencia y estará libre de otros derechos de autor.